BIRPOM
BMACH

عزِّز قوّتك
معنا




منذ 1990

كتالوج المنتجات

رافعات خدمة المضخات الغاطسة المحمولة على شاحنة

WWW.BIRPOM.COM.TR

خبرة تزيد على 35 عاماً،
وأفكار مبتكرة

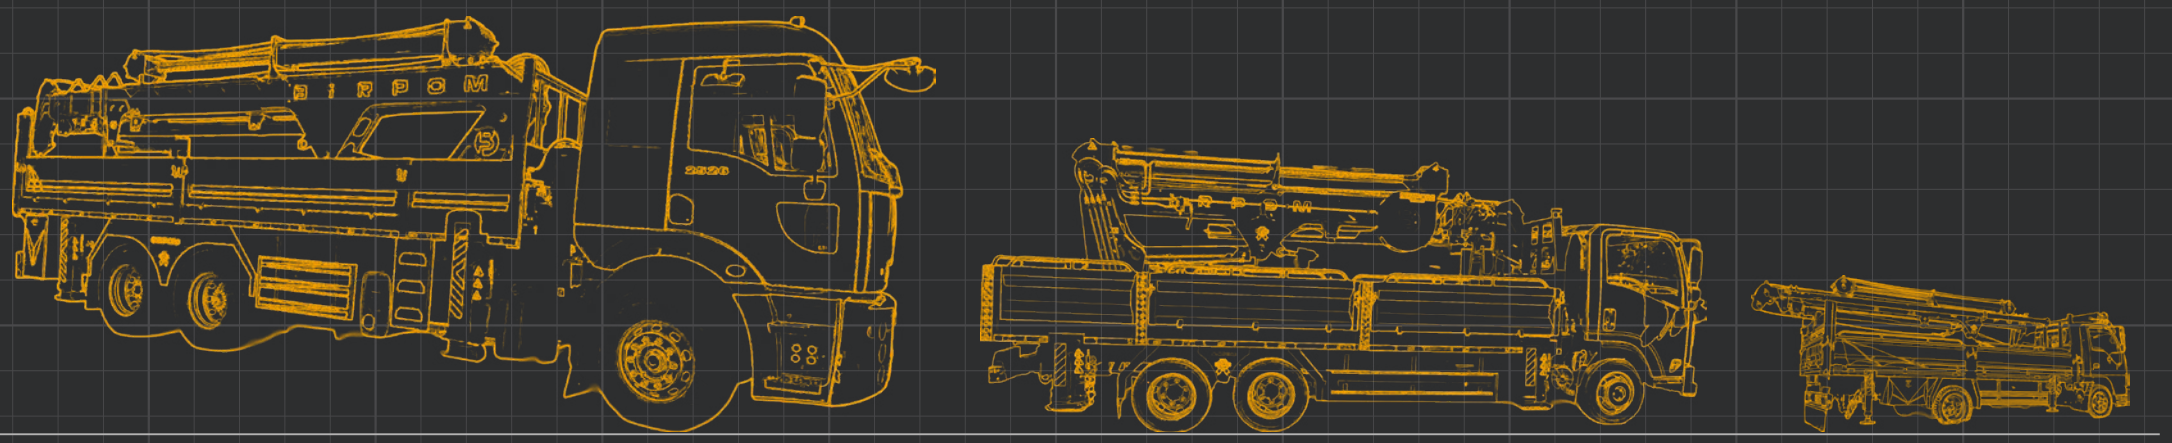

m 20 ذراع • BP 1620

m 14 ذراع • BP 812

m 11 ذراع • BP 711

من نحن

BIRPOM
منذ 1990

تعمل BİRPOM منذ عام 1990 في تصنيع المضخات الغاطسة للآبار العميقة ورافعات خدمتها. تأسست شركتنا لتلبية الحاجة إلى المضخات الغاطسة ورافعات خدمتها بجودة BİRPOM وتميّزها، وقد خدمت بمنتجاتها على مر السنين العديد من الشركات والأفراد والمؤسسات والهيئات بنجاح، ولا تزال تواصل ذلك.

تنمو شركتنا وتتطور كل يوم في قونية في تصنيع المضخات الغاطسة للآبار العميقة ورافعات خدمتها بنهج يواكب تقنيات العصر، وتعمل على أن تقدّم لكم، عملاءنا الكرام، أفضل خدمة وأفضل منتج بفضل حديقة آلاتها المتنامية وإمكاناتها الفنية وفريقها الخبير.

نستخدم في منتجاتنا مواد عالية الجودة، ونضيف إليها حرفيتنا الدقيقة، ونسلّم منتجكم في موعده، ونواصل الوقوف إلى جانبكم في كل ما تحتاجون إليه.

الطرازات

رافعات خدمة المضخات الغاطسة

	الطراز	الذراع	الذراع الهيدروليكي	القدرة	المحرك	الصفحة
BP 711 A	11 m	2+1	7,000 kg × 2	20 HP		04
BP 711 K	11 m	2+1	7,000 kg × 2	20 HP		05
BP 812 A65	14 m	2+1	8,000 kg × 2	30 HP		06
BP 812 K65	14 m	2+1	8,000 kg × 2	30 HP		07
BP 812 K58	14 m	2+1	8,000 kg × 2	30 HP		08
BP 812 A58	14 m	2+1	8,000 kg × 2	30 HP		09
BP 814 A	14 m	2+1	8,000 kg × 2	30 HP		10
BP 814 K	14 m	2+1	8,000 kg × 2	30 HP		11
BP 1620	20 m	3+1	16,000 kg	30 HP		12
BP 2025	22 m	3+1	20,000 kg	30 HP		13

في جميع الطرازات

- زاوية دوران 360°
- أرجل تثبيت قابلة للفتح
- مبرّد زيت
- ضغط تشغيل 265 bar
- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- تشغيل بمحرك كهربائي

رافعة المضخات

BP 711 A

رافعة خدمة المضخات الغاطسة • 11 m ذراع



265 bar	360 °	20 HP	7,000 kg × 2	2+1	11 m
ضغط التشغيل	زاوية الدوران	المحرك الكهربائي	قدرة الرفع	الذراع الهيدروليكي	طول الذراع







تجهيزات اختيارية

- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- رجل تثبيت وسطى
- بكرة رفع

تجهيزات قياسية

- زاوية دوران 360°
- مبرّد زيت
- أرجل تثبيت قابلة للفتح
- ضغط تشغيل 265 bar
- تشغيل بمحرك كهربائي

رافعة المضخات

BP 711 K

رافعة خدمة المضخات الغاطسة • 11 m ذراع



11 m	2+1	7,000 kg × 2	20 HP	360°	265 bar
طول الذراع	الذراع الهيدروليكي	قدرة الرفع	المحرك الكهربائي	زاوية الدوران	ضغط التشغيل







تجهيزات قياسية

- زاوية دوران 360°
- مبرّد زيت

- أرجل تثبيت قابلة للفتح
- ضغط تشغيل 265 bar
- تشغيل بمحرك كهربائي

تجهيزات اختيارية

- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- رجل تثبيت وسطى
- بكرة رفع
- أرجل تثبيت خلفية قابلة للفتح

رافعة المضخات

BP 812 A65

رافعة خدمة المضخات الغاطسة • 14 m ذراع



265 bar	**360** °	**30** HP	**8,000** kg × 2	**2+1**	**14** m
ضغط التشغيل	زاوية الدوران	المحرك الكهربائي	قدرة الرفع	الذراع الهيدروليكي	طول الذراع







تجهيزات اختيارية

- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- رجل تثبيت وسطى
- بكرة رفع

تجهيزات قياسية

- زاوية دوران 360°
- مبرّد زيت

- أرجل تثبيت قابلة للفتح
- ضغط تشغيل 265 bar
- تشغيل بمحرك كهربائي

رافعة المضخات

BP 812 K65

رافعة خدمة المضخات الغاطسة • 14 m ذراع



265 bar	360°	30 HP	8,000 kg × 2	2+1	14 m
ضغط التشغيل	زاوية الدوران	المحرك الكهربائي	قدرة الرفع	الذراع الهيدروليكي	طول الذراع







تجهيزات اختيارية

- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- رجل تثبيت وسطى
- بكرة رفع

تجهيزات قياسية

- زاوية دوران 360°
- مبرّد زيت
- أرجل تثبيت قابلة للفتح
- ضغط تشغيل 265 bar
- تشغيل بمحرك كهربائي

رافعة المضخات

BP 812 K58

رافعة خدمة المضخات الغاطسة • 14 m ذراع



265 bar	360 °	30 HP	8,000 kg × 2	2+1	14 m
ضغط التشغيل	زاوية الدوران	المحرك الكهربائي	قدرة الرفع	الذراع الهيدروليكي	طول الذراع







تجهيزات اختيارية

- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- رجل تثبيت وسطى
- بكرة رفع

تجهيزات قياسية

- زاوية دوران 360°
- مبرّد زيت
- أرجل تثبيت قابلة للفتح
- ضغط تشغيل 265 bar
- تشغيل بمحرك كهربائي

رافعة المضخات

BP 812 A58

رافعة خدمة المضخات الغاطسة • 14 m ذراع



14 m	**2+1**	**8,000** kg × 2	**30** HP	**360** °	**265** bar
طول الذراع	الذراع الهيدروليكي	قدرة الرفع	المحرك الكهربائي	زاوية الدوران	ضغط التشغيل







تجهيزات قياسية

- زاوية دوران 360°
- مبرّد زيت

- أرجل تثبيت قابلة للفتح
- ضغط تشغيل 265 bar
- تشغيل بمحرك كهربائي

تجهيزات اختيارية

- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- رجل تثبيت وسطى
- بكرة رفع

رافعة المضخات

BP 814 A

رافعة خدمة المضخات الغاطسة • 14 m ذراع



265 bar	360 °	30 HP	8,000 kg × 2	2+1	14 m
ضغط التشغيل	زاوية الدوران	المحرك الكهربائي	قدرة الرفع	الذراع الهيدروليكي	طول الذراع







تجهيزات اختيارية

- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- رجل تثبيت وسطى
- بكرة رفع

تجهيزات قياسية

- زاوية دوران 360°
- مبرّد زيت

- أرجل تثبيت قابلة للفتح
- ضغط تشغيل 265 bar
- تشغيل بمحرك كهربائي

رافعة المضخات

BP 814 K

رافعة خدمة المضخات الغاطسة • 14 m ذراع



14 m	2+1	8,000 kg × 2	30 HP	360°	265 bar
طول الذراع	الذراع الهيدروليكي	قدرة الرفع	المحرك الكهربائي	زاوية الدوران	ضغط التشغيل







تجهيزات قياسية

- زاوية دوران 360°
- مبرّد زيت
- أرجل تثبيت قابلة للفتح
- ضغط تشغيل 265 bar
- تشغيل بمحرك كهربائي

تجهيزات اختيارية

- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- رجل تثبيت وسطى
- بكرة رفع

رافعة المضخات

BP 1620

رافعة خدمة المضخات الغاطسة • 20 m ذراع



20 m	3+1	16,000 kg	30 HP	360°	265 bar
طول الذراع	الذراع الهيدروليكي	قدرة الرفع	المحرك الكهربائي	زاوية الدوران	ضغط التشغيل







تجهيزات اختيارية

- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- رجل تثبيت وسطى
- بكرة رفع

تجهيزات قياسية

- زاوية دوران 360°
- مبرّد زيت

- أرجل تثبيت قابلة للفتح
- ضغط تشغيل 265 bar
- تشغيل بمحرك كهربائي

رافعة المضخات

BP 2025

رافعة خدمة المضخات الغاطسة • 22 m ذراع



22 m	3+1	20,000 kg	30 HP	360°	265 bar
طول الذراع	الذراع الهيدروليكي	قدرة الرفع	المحرك الكهربائي	زاوية الدوران	ضغط التشغيل







تجهيزات قياسية

- زاوية دوران 360°
- مبرّد زيت

- أرجل تثبيت قابلة للفتح
- ضغط تشغيل 265 bar
- تشغيل بمحرك كهربائي

تجهيزات اختيارية

- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- رجل تثبيت وسطى
- بكرة رفع

التجهيزات

قوة قياسية في كل طراز

صُمّمت رافعات Birpom لخدمة المضخات الغاطسة لعمل آمن وسريع بمشغّل واحد عند سحب المضخات وأنابيب الأعمدة من الآبار العميقة وإنزالها. وتُستكمل المنصة المتينة نفسها في كل طراز بخيارات تُختار بما يناسب العمل.

تجهيزات اختيارية

- جهاز تحكم عن بعد (اختياري)
- رجل تثبيت وسطى
- بكرة رفع
- أرجل تثبيت خلفية قابلة للفتح (BP 711 K)

قياسي في جميع الطرازات

- **أرجل تثبيت قابلة للفتح**
- **زاوية دوران 360°**
- **ضغط تشغيل 265 bar**
- **مبرّد زيت**
- **تشغيل بمحرك كهربائي**

الطرازات

BP 711 A
11 m · 2+1 · s. 04

BP 711 K
11 m · 2+1 · s. 05

BP 812 A65
14 m · 2+1 · s. 06

BP 812 K65
14 m · 2+1 · s. 07

BP 812 K58
14 m · 2+1 · s. 08

BP 812 A58
14 m · 2+1 · s. 09

BP 814 A
14 m · 2+1 · s. 10

BP 814 K
14 m · 2+1 · s. 11

BP 1620
20 m · 3+1 · s. 12

BP 2025
22 m · 3+1 · s. 13

في الميدان • آلات تم تسليمها

ثقة في الميدان،
وسرعة في الخدمة.

















اتصل بنا

اتصل بنا

المقر الرئيسي
Fevzi Çakmak Mah. No:2 42060
Karatay / KONYA / TÜRKİYE

الفرع
Fevzi Çakmak Mah. 10758. Sk. No:3/I
Karatay / KONYA / TÜRKİYE

الاثنين – الجمعة • 08:00 – 18:00

+90 332 237 34 72
+90 538 853 15 28 (WhatsApp)
bilgi@birpom.com.tr
www.birpom.com.tr

@birpom.bmach
birpombmach
birpom-bmach

@birpombmach
@birpom.bmach
@birpom.bmach