BİRPOM BMACH

GÜCÜNÜZÜ BİZİMLE
GÜÇLENDİRİN



1990'DAN BERİ

ÜRÜN KATALOĞU

ARAÇ ÜSTÜ KATLANIR BOMLU VİNÇLER

TRUCK MOUNTED KNUCKLE BOOM CRANES

WWW.BMACH.COM.TR

İÇİNDEKİLER · CONTENTS


KATALOG İÇERİĞİ

Biz Kimiz	ABOUT US	04
Vizyon & Misyon	VİSİON & MİSSİON	06
Kalite ve Sertifikalar	QUALİTY & CERTİFİCATES	07
Gelişmiş Kontrol Sistemi	ADVANCED CONTROL SYSTEM	08
Gelişmiş Sistem Paketleri	ADVANCED SYSTEM PACKAGES	09
Donanım	EQUİPMENT	10
Üretim	PRODUCTİON	11
Ürün Ailesi	PRODUCT RANGE	12
İletişim	CONTACT	52

MODELLER · MODELS

KATLANIR BOMLU VİNÇLER

MODEL	TONMETRE	SAYFA
BP 225 7+5	225 TM	12
BP 165 7+5	165 TM	16
BP 135 7+5	135 TM	20
BP 115 6+5	115 TM	24
BP 105 6+5	105 TM	28
BP 90 6+4	90 TM	32
BP 75 YK 6	75 TM	36
BP 50 YK 6	50 TM	40
BP 40 YK 6	40 TM	44
BP 30 YK 6	30 TM	48

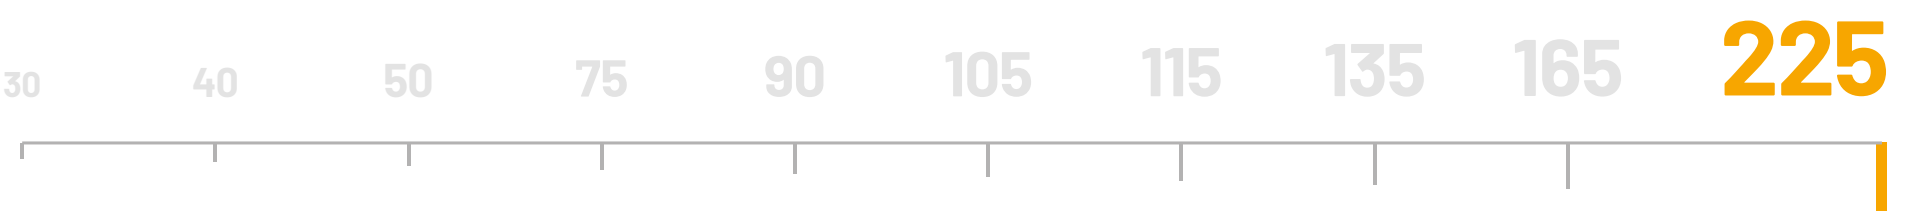

BİZ KİMİZ · ABOUT US

AĞIR YÜKÜN GÜVENLİ ORTAĞI

BMACH Araç Üstü Katlanır Bomlu Vinç Ailesi

Gücün, teknolojinin ve mühendisliğin buluştuğu nokta.

BMACH Araç Üstü Katlanır Bomlu Vinç Ailesi; farklı sektörlerin değişen operasyonel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, yüksek kaldırma performansı, üstün dayanıklılık ve hassas kontrol prensipleriyle geliştirilmiştir.

30 TM'den 225 TM'ye uzanan geniş ürün gamı; kompakt ve çevik uygulamalardan, yüksek kapasite, uzun erişim ve ağır çalışma koşulları gerektiren profesyonel operasyonlara kadar her sahada güvenilir çözümler sunar.

İleri mühendislik yaklaşımı, güçlü hidrolik sistemleri ve kullanıcı odaklı teknolojileriyle BMACH; yüksek performansı, güvenli çalışmayı ve operasyonel verimliliği aynı platformda bir araya getirir.

Her model, farklı bir ihtiyaca; her detay, daha güçlü bir operasyona göre tasarlanır.

İhtiyaca göre kapasite.
Sahaya göre güç.
Operasyona göre mühendislik.

TEMEL PRENSİPLERİMİZ

- Yüksek mukavemetli malzeme kullanımı
- Uluslararası standartlara uygun üretim
- Satış sonrası teknik destek hizmeti
- Kullanıcı odaklı teknoloji
- Titiz işçilik ve mühendislik
- Zamanında teslimat anlayışı
- Kendi tesisimizde imalat
- Güçlü ve güvenilir hidrolik sistemler

SAHA · RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ

YALNIZCA ÜRÜN DEĞİL, GÜVEN SUNUYORUZ.

VİZYON & MİSYON · KONYA

1990'DAN BERİ

ERİŞİMDE PERFORMANS, KALDIRMA GÜCÜNDE GÜVEN

30 TM'den 225 TM'ye uzanan BMACH ailesinde her model, katalogda yazan bom erişimini ve kaldırma kapasitesini sahada eksiksiz sunmak üzere tasarlanır. Abartılı rakamlar değil; ölçülmüş, test edilmiş performans.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar sürekli gelişen teknik altyapımız ve uzman kadromuz ile müşterilerimize yalnızca ürün değil, aynı zamanda güven sunmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz projeler ve geniş referans ağımız, firmamızın sektördeki kalite ve güvenilirliğinin en güçlü göstergesidir.

Araç üstü dalgıç pompa servis vinçleri ile araç üstü katlanır bomlu ve tam katlanır vinçler ile marin vinçler üretiminde; çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımımızla bölgemizde lider, ulusal ve uluslararası pazarda güçlü bir marka olma hedefiyle ilerlemekteyiz.

BİRPOM BMACH olarak kaliteyi bir standart değil, kurumsal bir kültür olarak görmekte; müşterilerimize her zaman en iyi ürünü ve en iyi hizmeti sunmayı temel ilkemiz olarak benimsemekteyiz.

KALİTE GÜVENCESİ · QUALİTY ASSURANCE

KALİTE VE SERTİFİKALAR

Üretim süreçlerimiz ve kaynak prosedürlerimiz bağımsız akredite kuruluşlarca düzenli olarak denetlenir. Aşağıda kalite yönetim sistemimize ait güncel sertifikalar yer almaktadır.

SERTİFİKALAR · CERTİFİCATES



Marka Tescil Belgesi · Birpom

Türk Patent · 2023 036576



Marka Tescil Belgesi · Bmach

Türk Patent · 2023 174209



ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi



EN ISO 3834-2:2021

Kaynak Kalite Şartları



QA-AC-7236/24

CE Uygunluk Belgesi



Teknik Dosya Uygunluk Yazısı

TSE · TDU-42-21-0191



Kaynakçı Sertifikası

2024/WC/823 · TS EN ISO 9606-1



Kaynakçı Sertifikası


2024/WC/824 · TS EN ISO 9606-1

VİNÇ KONTROL SİSTEMİ · CRANE CONTROL SYSTEM

GELİŞMİŞ KONTROL SİSTEMİ

Güç, teknoloji, hassasiyet ve maksimum güvenlik

Gelişmiş Vinç Kontrol Sistemi; vinci yalnızca mekanik ve hidrolik bir ekipman olmaktan çıkararak, yük, konum, stabilite, hidrolik ve çalışma koşullarını sürekli izleyen entegre bir kontrol altyapısına dönüştürür. CAN Bus tabanlı elektronik kontrol, hassas sensörler, elektro-proporsiyonel Flow Sharing hidrolik kontrolü ve gelişmiş operatör arayüzleri; güvenli, hassas ve verimli çalışmayı tek bir sistem altında birleştirir.

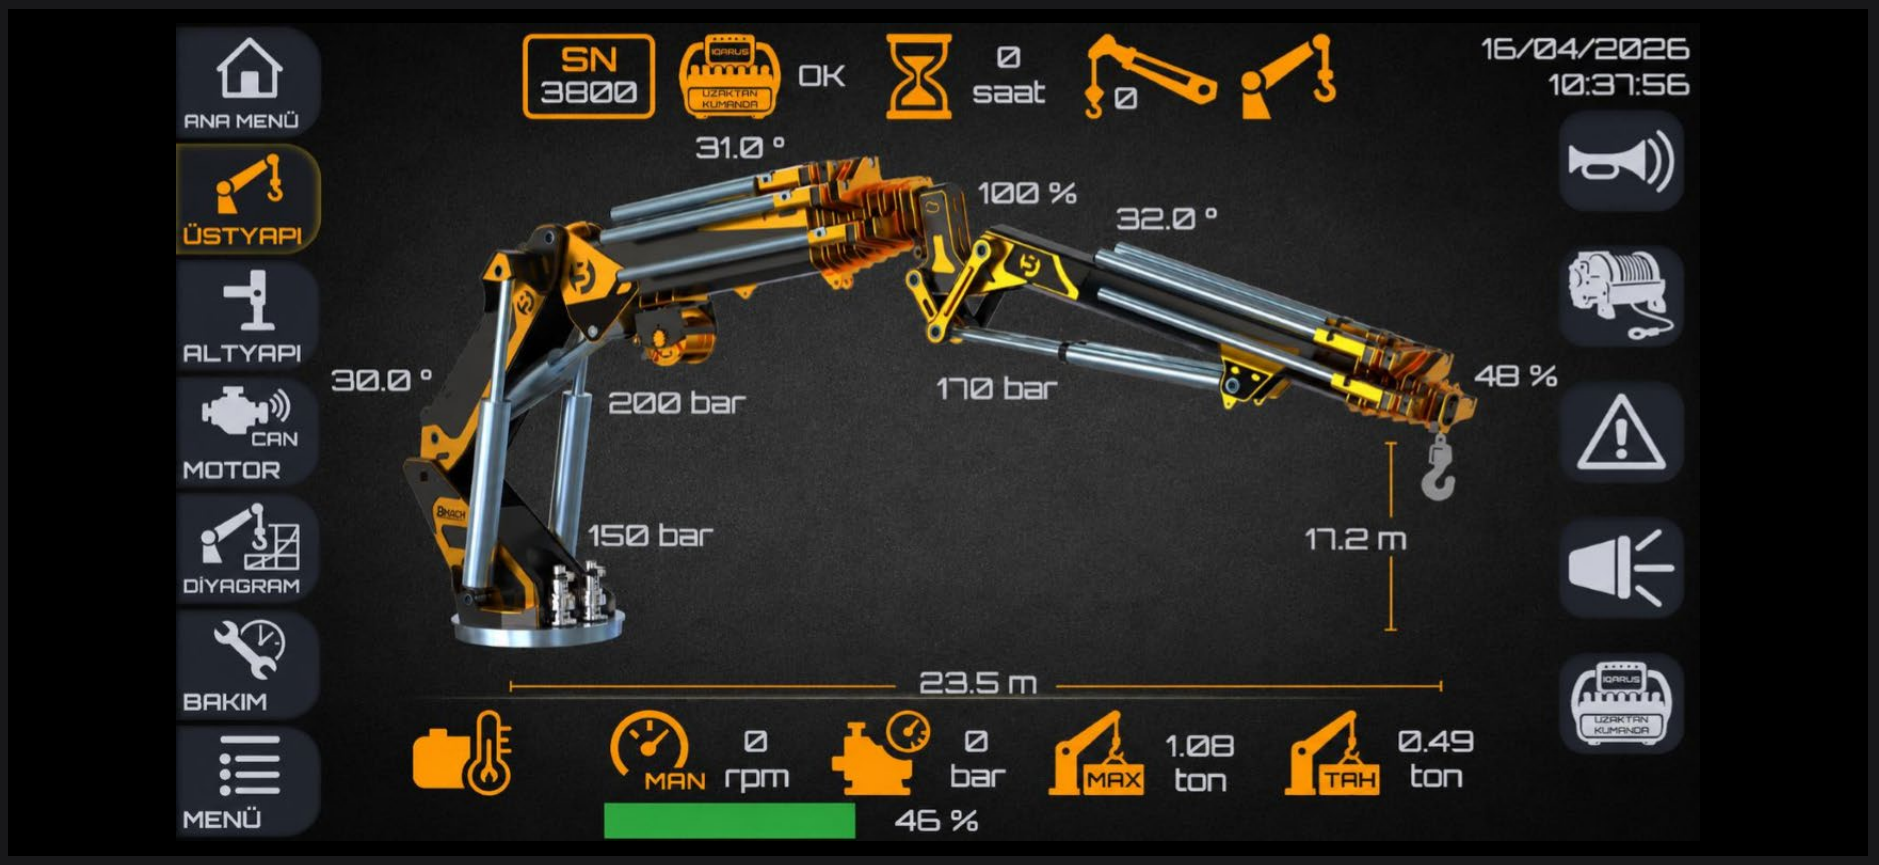

Üstyapı Ana Ekranı 01 / 05



Ana Menü 02



Diyagram 03



Kabin 04



Ağırlık Ekranı 05

SİSTEM & ÖZELLİK · SYSTEM & FEATURE

GELİŞMİŞ SİSTEM PAKETLERİ

Uzaktan Kumanda
Renkli LCD ekranlı, çift yönlü akıllı kablosuz uzaktan kumanda. Vinç ve stabilizer fonksiyonlarının güvenli ve hassas biçimde yönetilmesini sağlar; sistem uyarıları ve hata bilgileri operatöre anlık olarak iletilir.

Operatör Paneli
8" dokunmatik operatör paneli; yük, stabilite, çalışma koşulları, sistem uyarıları ve hata bilgilerini gerçek zamanlı görüntüler. Acil durumlarda temel vinç fonksiyonlarının panel üzerinden yönetilmesine olanak sağlar.

Akıllı Algılama ve Dinamik Yük Yönetimi
Bom açı sensörü, bom uzunluk bilgileri ve silindir basınç sensörlerinden alınan veriler CAN Bus üzerinden birleştirilerek anlık yük momenti (LMI) hesaplanır. Kapasite sınırlarına yaklaşılması veya aşılması durumunda sistem kontrollü olarak müdahale eder.

Yük-Mesafe Kontrol Sistemi (LMI)
Bom açısı, bom uzunluğu, silindir basınçları ve yük momenti verileri birlikte değerlendirilir. Yük kapasitesinin çalışma geometrisine göre sürekli izlenmesi, güvenli kaldırma limitlerinin korunmasına yardımcı olur.

360° Akıllı Stabilite ve Otomatik Dengeleme Sistemi — OPSIYONEL
Şase eğim sensörleri, stabilizer konum bilgileri ve çalışma geometrisi değerlendirilerek farklı çalışma yönleri ve pozisyonlarında stabilite koşulları izlenir. Otomatik dengeleme desteği ile çalışma güvenliği artırılır.

Alt Grup / Stabilizer Kontrolü — OPSIYONEL
Şase eğim sensörleri, stabilizer konum sensörleri ve ayak basınç sensörleri üzerinden alt grup durumu takip edilir. Stabilizerlerin uzaktan kumanda üzerinden açılıp kapatılmasına olanak sağlar.

CAN Bus Kontrol Sistemi
Makinenin elektronik bileşenleri arasında yüksek hızlı veri iletişimi sağlayan CAN Bus tabanlı kontrol altyapısı; sensör, valf, kumanda ve güvenlik fonksiyonlarının koordineli çalışmasını sağlar.

Elektronik Flow Sharing
Elektro-proporsiyonel Flow Sharing ana kontrol valfi, mevcut hidrolik debiyi talep edilen fonksiyonlara dengeli şekilde dağıtır. Birden fazla hareketin aynı anda daha akıcı ve hassas gerçekleştirilmesini sağlar.

Load Sensing Hidrolik Sistem
Yük algılamalı (Load Sensing) değişken debili hidrolik sistem, ihtiyaç kadar hidrolik akış ve basınç üretimine yardımcı olarak enerji verimliliğini ve hareket hassasiyetini destekler.

Operasyon Kayıtları ve Hata Hafızası
Sistem çalışma verileri ve hata kayıtlarının hafızada tutulmasını sağlar. Servis ve bakım süreçlerinde arıza analizinin daha hızlı ve sistematik yapılmasına yardımcı olur.

Otomotiv Standartlarında Elektrik Altyapısı
Titreşim, ısı, nem ve zorlu saha koşullarına uygun, korumalı elektronik ve kablo altyapısı kullanılarak sistemin uzun süreli ve güvenilir çalışması desteklenir.

Uzaktan Servis ve Bağlantı
Modem bağlantısı üzerinden arıza teşhisi, sistem verilerinin incelenmesi ve uygun yazılım güncellemelerinin uzaktan gerçekleştirilmesini destekler; servis müdahale süresini azaltır.

Multi Function Control
Birden fazla vinç fonksiyonunun eş zamanlı ve koordineli olarak çalıştırılmasını sağlar. Operatörün karmaşık operasyonları daha akıcı ve kontrollü biçimde gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Anti-Salınım Sistemi
Elektronik kontrollü anti-salınım fonksiyonu, yük hareketlerinden kaynaklanan salınımları azaltmaya yardımcı olur. Özellikle hassas konumlandırma gerektiren operasyonlarda operatör kontrolünü destekler.

Strok Sonu Kontrolü
Silindirlerin strok sonuna ulaşması sırasında oluşabilecek ani basınç ve mekanik şokların azaltılmasına yardımcı olur; komponentlerin korunmasını ve daha kontrollü hareketi destekler.

Maksimum Basınç Emniyeti
Hidrolik sistemde izin verilen maksimum basınç değerlerinin aşılmasını önlemeye yönelik kontrol fonksiyonudur. Silindir, valf ve diğer hidrolik komponentlerin aşırı yüklenmeye karşı korunmasına yardımcı olur.

Anti-Stall Motor Koruması
Motor devir ve yük/tork bilgilerinden yararlanarak motorun aşırı yük altında bayılmasını veya stop etmesini önlemeye yönelik otomatik kontrol sağlar. Kesintisiz ve dengeli çalışma hedeflenir.

Yağ Sıcaklık Kontrolü
Hidrolik yağ sıcaklığı sensör üzerinden sürekli izlenir. Sıcaklık değerleri operatör ekranından takip edilebilir ve soğutma sistemi uygun koşulların korunmasına yardımcı olacak şekilde yönetilebilir.

Anti-2 Block (A2B)
Kanca bloğunun bom ucuna tehlikeli şekilde yaklaşmasını önlemeye yönelik güvenlik fonksiyonudur. Kritik yaklaşma durumunda operatörü uyararak ilgili hareketlerin sınırlandırılmasına yardımcı olur.

Görsel ve İşitsel İkazlar
Kapasite sınırlarının aşılması, kritik çalışma koşulları ve saha güvenliği için görsel ve işitsel uyarılar sunar. Siren, korna ve çok renkli ikaz lambaları ile farkındalık artırılır.

Akıllı PTO Yönetim Sistemi
PTO çalışma durumunu kontrol ve izlemeye yönelik akıllı yönetim altyapısıdır. Hidrolik sistemin uygun koşullarda devreye alınmasını ve gereksiz PTO kullanımının azaltılmasını destekler.

Türkçe Arayüz ve Güncellenebilir Yazılım
Operatörün sistemi kolay ve doğru kullanabilmesi için Türkçe kullanıcı arayüzü sunar. Güncellenebilir yazılım altyapısı, sistem fonksiyonlarının sürdürülebilir gelişimini destekler.

Elektrikli Emergency Power Pack — OPSIYONEL
Ana güç veya hidrolik sistemde meydana gelebilecek arıza durumlarında, vinci güvenli taşıma/yol konumuna getirmek için alternatif elektrikli güç desteği sunar.

DONANIM · EQUİPMENT

KAPSAMLI DONANIM SEÇENEKLERİ

Oransal Ana Kumanda Valfı
PROPORTİONAL MAİN CONTROL VALVE

Akıcı ve hassas hareket sağlayan oransal kumandalı ana valf.

Değişken Deplasmanlı Pompa
VARİABLE DİSPLACEMENT PUMP

Debiyi ihtiyaca göre otomatik ayarlayan hidrolik pompa.

Joystick Kumanda
JOYSTİCK CONTROL

Hassas fonksiyon kontrolü için ergonomik joystick kumanda.

Yük-Mesafe Kontrol Sistemi
LOAD-RADİUS CONTROL SYSTEM

Yükü, kaldırma mesafesine göre güvenli sınırda tutar.

Uzaktan Kumandalı Ayak Kontrolü
REMOTE-CONTROLLED OUTRİGGER CONTROL

Denge ayaklarının uzaktan kumandayla açılıp kapanmasını sağlar.

Otomatik Yağlama
AUTOMATİC LUBRİCATİON

Kritik noktaların periyodik ve otomatik yağlanmasını sağlar.

Çapa Kanca
ANCHOR HOOK

Sabitleme ve çekme işlemleri için takılabilen çapa kancası.

Multi Kaplin
MULTİ-COUPLER

Hidrolik hatları tek harekette bağlayan çok yollu hızlı kaplin.

Ayak Stabilite Kontrol Sistemi
OUTRİGGER STABİLİTY CONTROL SYSTEM

Zemin eğimini ve yük dengesini izleyerek uyarı verir.

Webastolu Kabin
CABİN WİTH AUXİLİARY HEATER

Bağımsız yakıtlı ısıtıcıyla soğukta konforlu kabin.

Klimalı Kabin
AİR-CONDİTİONED CABİN

Entegre klima ünitesiyle sıcakta serin çalışma ortamı.

Kasa
FLATBED BODY

Yük taşıma kapasitesini artıran sabit araç kasası.

Kasa Uzatma
BODY EXTENSİON

Kasa uzunluğunu artırarak taşıma hacmini genişletir.

Halat Tamburu
ROPE WİNCH

Yüksek kapasiteli çelik halat tamburu, hassas ve güvenli kaldırma.

Mekanik Bom
MECHANİCAL BOOM

Elle veya pimle kademeli uzatılan mekanik teleskopik bom.

8” Dokunmatik Ekran
8” TOUCH SCREEN


Geniş 8” ekranda gerçek zamanlı vinç verilerini gösterir.

Standart ve opsiyonel donanım modele göre değişir. İlgili ürün sayfalarındaki tabloya ya da yetkili satış temsilcimize başvurunuz.

SÜREÇ · PROCESS

TASARIMDAN SAHAYA UZANAN SÜREÇ

01

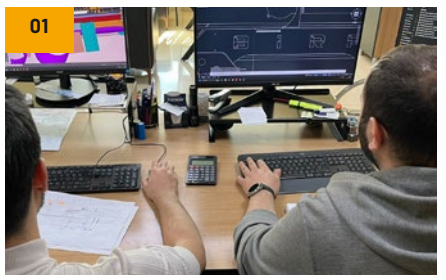

Tasarım & Mühendislik

CAD/CAM ortamında detaylı mühendislik tasarımı ve statik hesaplamalar.

02



CNC İşleme

Çok eksenli CNC tezgahlarında yüksek toleranslı hassas işleme.

03



Lazer Kesim

Yüksek hassasiyetli fiber lazer kesim ile temiz kenarlı parça üretimi.

04



Büküm

Hidrolik preslerde hassas büküm ve şekillendirme işlemleri.

05

Kesim & Taşlama

Kaynak öncesi hazırlıkta hassas kesim ve yüzey taşlama.

06

Kaynak

Sertifikalı kaynakçılarla bom ve gövdede yüksek nüfuziyetli dikişler.

07


Vinç Birleşimi

Bom, hidrolik silindir ve şasi gruplarının nihai montajı.

08

Parça & Stok Yönetimi

Sistematik parça stoklama ile kesintisiz üretim akışı.

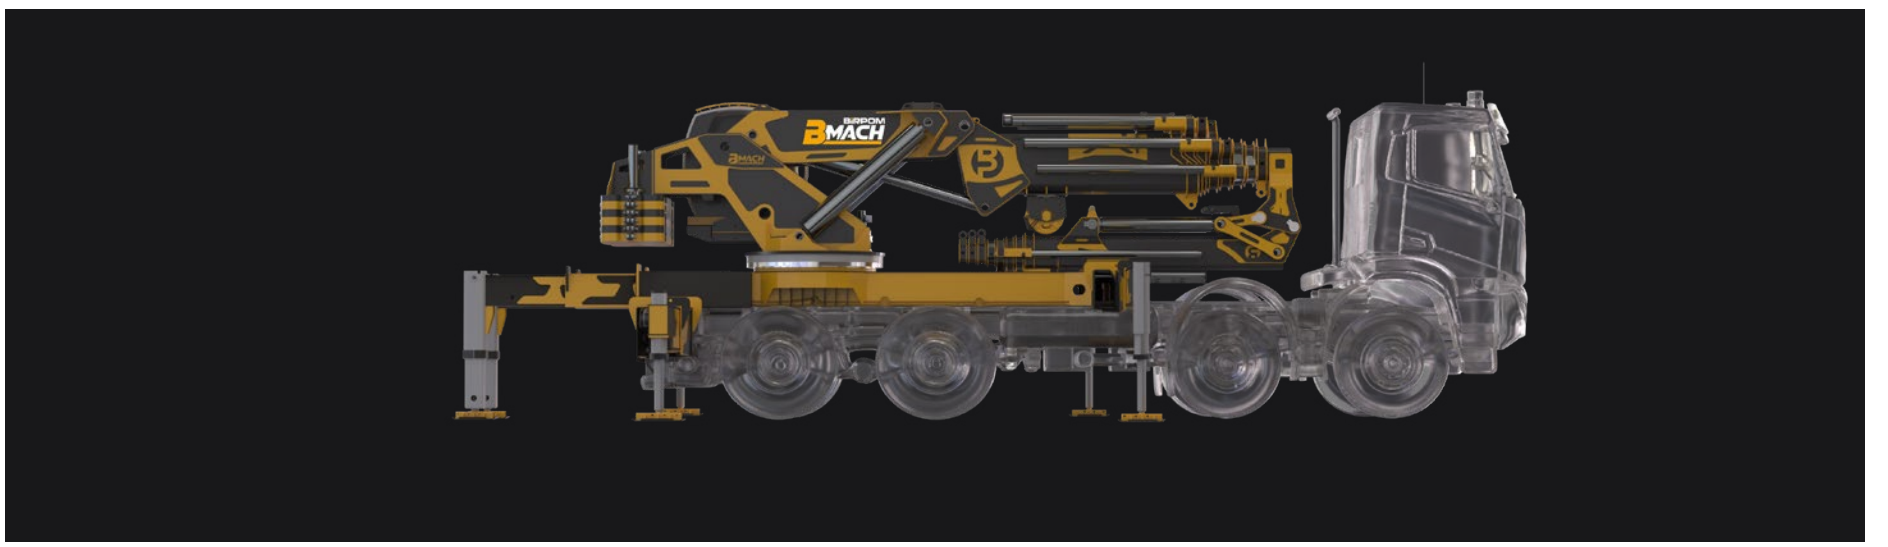

ÜRÜN AİLESİ

BP 225 7+5



225 TM
TONMETRE KAPASİTESİ

30,90 m
1. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

45,66 m
2. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

7+5
BOM GRUBU

6.750 kg
DENGE AĞIRLIK

Ø1747 mm
ÇEMBER DİŞLİ






10.000 KG
10.000 KG


BİZİM VİNÇ A.Ş.

ARAÇ ÜSTÜ KATLANIR BOMLU VİNÇ

TRUCK MOUNTED KNUCKLE BOOM CRANE

BP 225 7+5

TEKNİK ÖZELLİKLER · TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MAKSİMUM MOMENT KAPASİTESİ MAXIMUM MOMENT CAPACITY	**225 TM**
1. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 1st KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**7 Hidrolik + 2 Mekanik**
2. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 2nd KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**5 Hidrolik + 2 Mekanik**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**25,43 m**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**30,90 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**40,65 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**45,66 m**
ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	**(≈) 300 bar**
DÖNÜŞ AÇISI ROTATION ANGLE	**∞ (Sonsuz)**
DENGE AĞIRLIK COUNTERWEIGHT	**6750 kg**
YAĞ TANKI KAPASİTESİ OIL TANK CAPACITY	**725 lt**
ÇEMBER DİŞLİ ÇAPI SLEWING RING GEAR DIAMETER	**Ø1747 mm** İÇTEN DİŞLİ / INTERNAL GEAR
BOM KESİT YAPISI BOOM SECTION TYPE	**SEKİZGEN / OCTAGONAL**
REDÜKTÖR SLEWING GEAR	**812** ÇİFT / DOUBLE

* Teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. BİRPOM BMACH, teknik gereklilikler doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART DONANIM


OPSİYONEL DONANIM

- Kasa
- Halat Tamburu
- Webastolu Kabin
- Mekanik Bom
- Multi Kaplin
- Oransal Ana Kumanda Valfı
- Uzaktan Kumanda
- Yük-Mesafe Kontrol Sistemi
- 8" Dokunmatik Ekran
- Joystick Kumanda
- Uzaktan Kumandalı Ayak Kontrolü
- Ayak Stabilite Kontrol Sistemi
- Değişken Deplasmanlı Pompa
- Otomatik Yağlama
- Klimalı Kabin

ÇALIŞMA DİYAGRAMI

LİFTİNG CAPACİTY DİAGRAM

BP 225 7+5

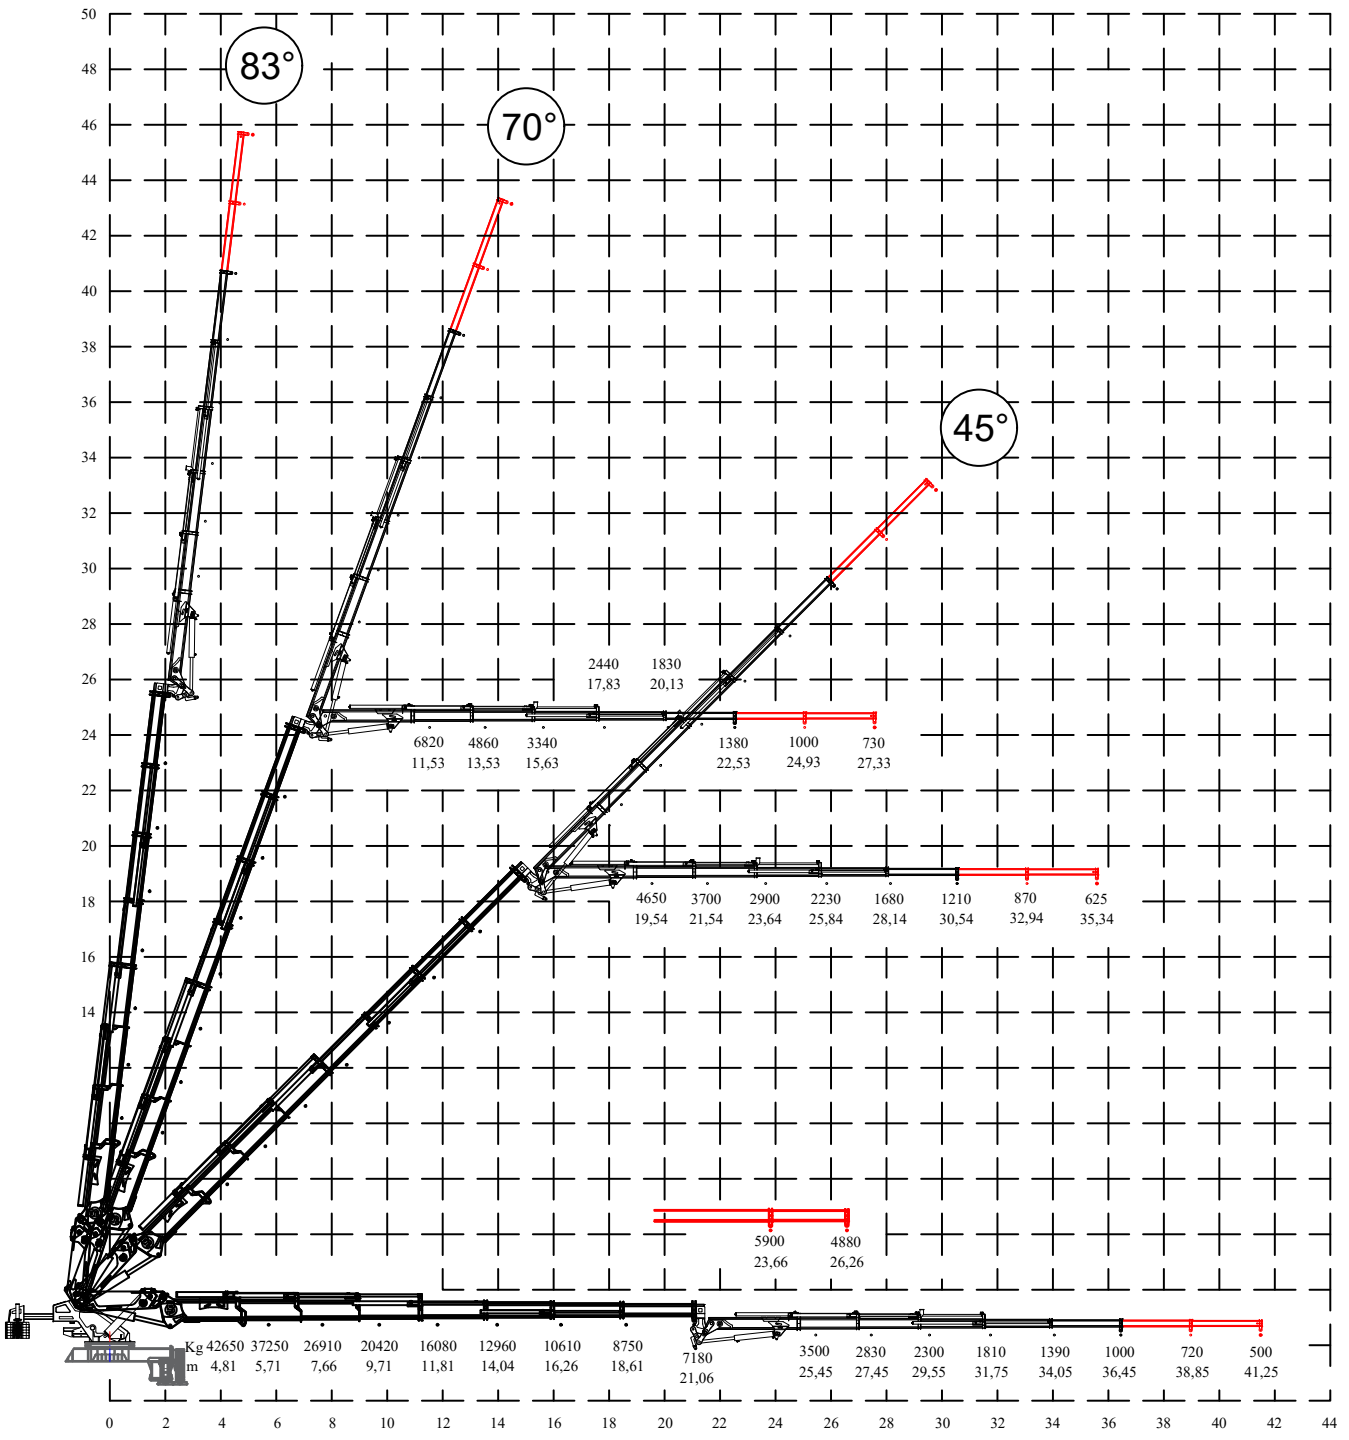

- Uzama mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.
- 1. Kırma değerleri 2. Kırma grubu takılı değil iken geçerlidir.
- Proje çalışması esnasında uzama ve kaldırma değerleri değişebilir.
- Bilgilendirme amaçlıdır. Bmach haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜRÜN AİLESİ

BP 165 7+5



165 TM
TONMETRE KAPASİTESİ

30,94 m
1. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

46,83 m
2. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

7+5
BOM GRUBU

5.750 kg
DENGE AĞIRLIK

Ø1547 mm
ÇEMBER DİŞLİ


BMACH


BMACH




BMACH
BMACH

ARAÇ ÜSTÜ KATLANIR BOMLU VİNÇ

TRUCK MOUNTED KNUCKLE BOOM CRANE

BP 165 7+5

TEKNİK ÖZELLİKLER · TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MAKSİMUM MOMENT KAPASİTESİ MAXIMUM MOMENT CAPACITY	**165 TM**
1. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 1st KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**7 Hidrolik + 2 Mekanik**
2. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 2nd KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**5 Hidrolik + 2 Mekanik**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**25,51 m**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**30,94 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**41,53 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**46,83 m**
ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	**(≈) 280 bar**
DÖNÜŞ AÇISI ROTATION ANGLE	**∞ (Sonsuz)**
DENGE AĞIRLIK COUNTERWEIGHT	**5750 kg**
YAĞ TANKI KAPASİTESİ OIL TANK CAPACITY	**620 lt**
ÇEMBER DİŞLİ ÇAPI SLEWING RING GEAR DIAMETER	**Ø1547 mm** İÇTEN DİŞLİ / INTERNAL GEAR
BOM KESİT YAPISI BOOM SECTION TYPE	**SEKİZGEN / OCTAGONAL**
REDÜKTÖR SLEWING GEAR	**812** ÇİFT / DOUBLE

* Teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. BİRPOM BMACH, teknik gereklilikler doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART DONANIM

- Kasa
- Halat Tamburu
- Webastolu Kabin
- Mekanik Bom
- Multi Kaplin
- Oransal Ana Kumanda Valfı
- Uzaktan Kumanda
- Yük-Mesafe Kontrol Sistemi
- 8" Dokunmatik Ekran
- Joystick Kumanda
- Uzaktan Kumandalı Ayak Kontrolü
- Otomatik Yağlama


OPSİYONEL DONANIM

- Ayak Stabilite Kontrol Sistemi
- Değişken Deplasmanlı Pompa
- Klimalı Kabin

ÇALIŞMA DİYAGRAMI

LİFTİNG CAPACİTY DİAGRAM

BP 165 7+5

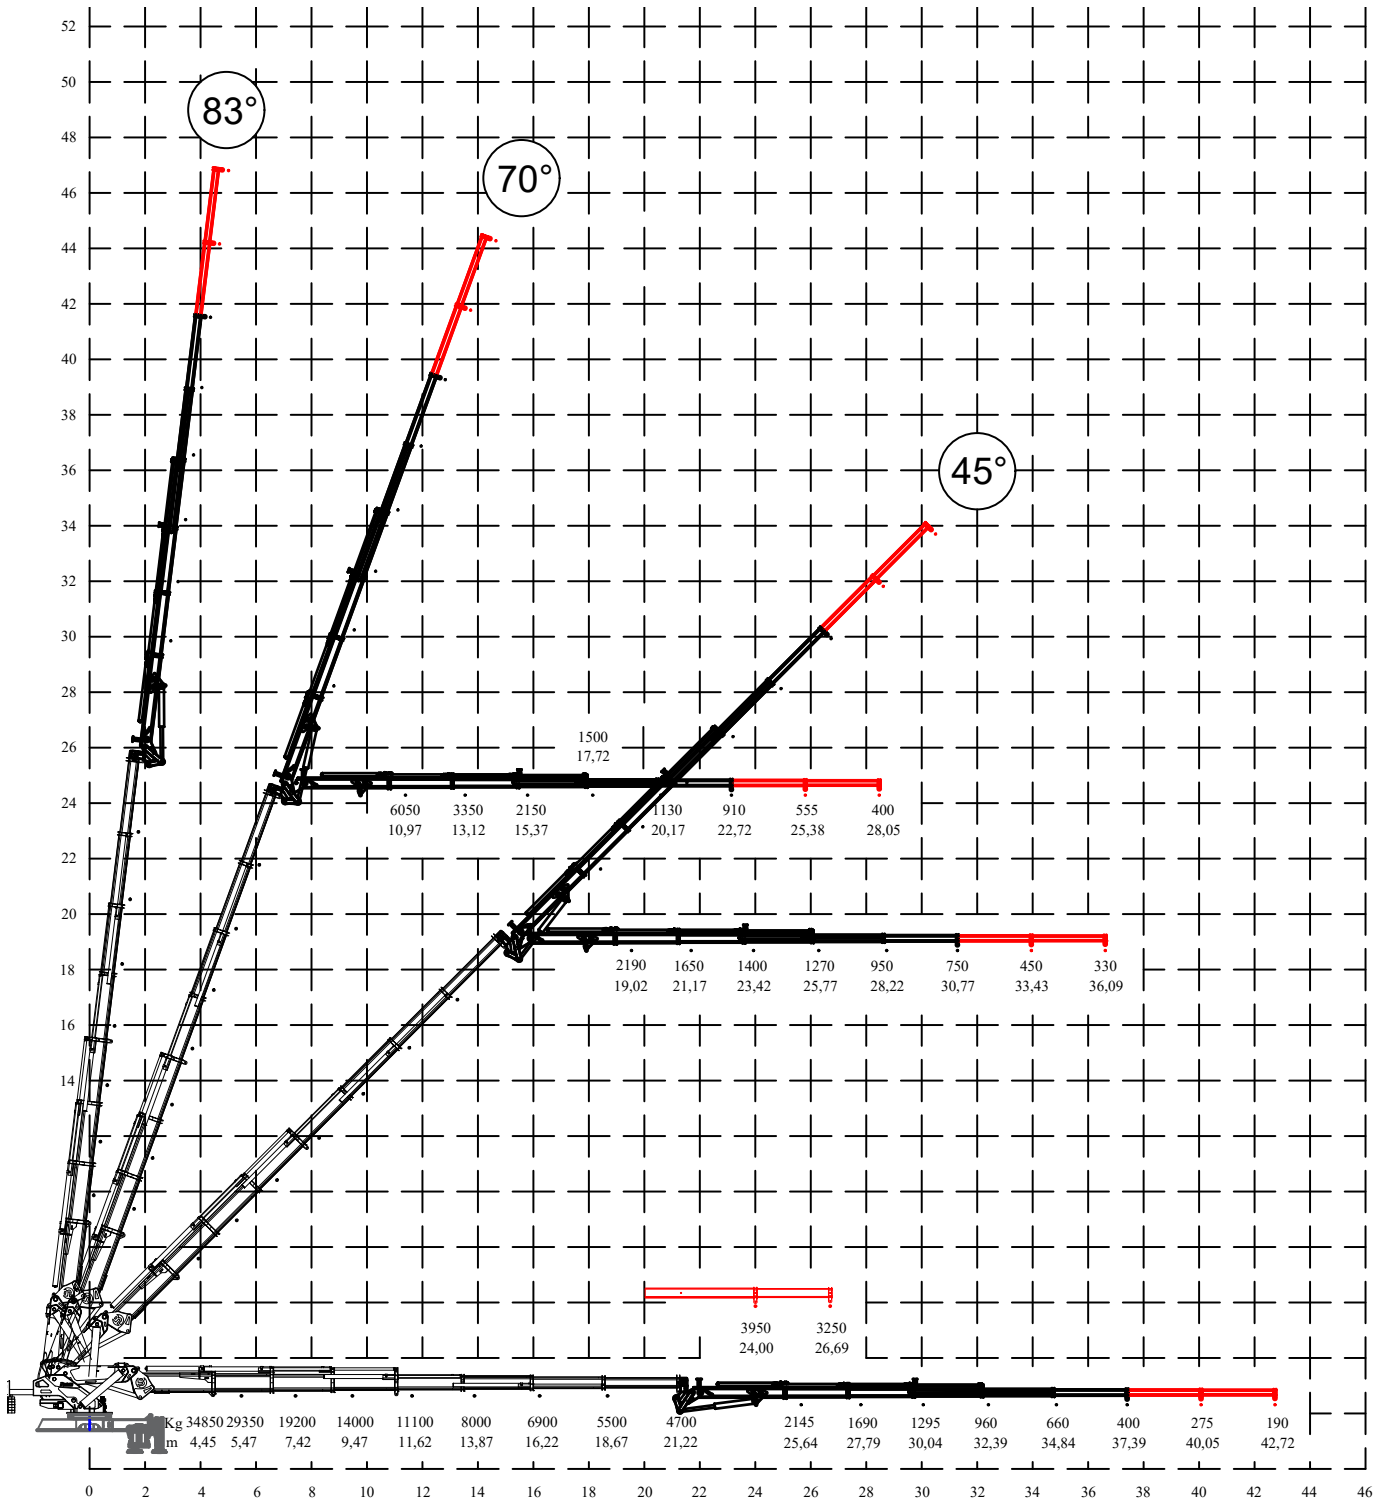

- Uzama mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.
- 1. Kırma değerleri 2. Kırma grubu takılı değil iken geçerlidir.
- Proje çalışması esnasında uzama ve kaldırma değerleri değişebilir.
- Bilgilendirme amaçlıdır. Bmach haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜRÜN AİLESİ

BP 135 7+5



135 TM
TONMETRE KAPASİTESİ

29,49 m
1. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

45,83 m
2. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

7+5
BOM GRUBU

4.000 kg
DENGE AĞIRLIK

Ø1345 mm
ÇEMBER DİŞLİ


BMACH


BMACH


BMACH


BMACH

ARAÇ ÜSTÜ KATLANIR BOMLU VİNÇ

TRUCK MOUNTED KNUCKLE BOOM CRANE

BP 135 7+5

TEKNİK ÖZELLİKLER · TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MAKSİMUM MOMENT KAPASİTESİ MAXIMUM MOMENT CAPACITY	**135 TM**
1. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 1st KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**7 Hidrolik + 2 Mekanik**
2. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 2nd KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**5 Hidrolik + 2 Mekanik**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**24,54 m**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**29,49 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**40,44 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**45,83 m**
ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	**(≈) 280 bar**
DÖNÜŞ AÇISI ROTATION ANGLE	**∞ (Sonsuz)**
DENGE AĞIRLIK COUNTERWEIGHT	**4000 kg**
YAĞ TANKI KAPASİTESİ OIL TANK CAPACITY	**435 lt**
ÇEMBER DİŞLİ ÇAPI SLEWING RING GEAR DIAMETER	**Ø1345 mm** İÇTEN DİŞLİ / INTERNAL GEAR
BOM KESİT YAPISI BOOM SECTION TYPE	**YEDİGEN / HEPTAGON**
REDÜKTÖR SLEWING GEAR	**512** ÇİFT / DOUBLE

* Teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. BİRPOM BMACH, teknik gereklilikler doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART DONANIM

- Kasa
- Halat Tamburu
- Webastolu Kabin
- Mekanik Bom
- Multi Kaplin
- Oransal Ana Kumanda Valfı
- Uzaktan Kumanda
- Yük-Mesafe Kontrol Sistemi
- 8" Dokunmatik Ekran


OPSİYONEL DONANIM

- Değişken Deplasmanlı Pompa
- Joystick Kumanda
- Uzaktan Kumandalı Ayak Kontrolü
- Otomatik Yağlama
- Ayak Stabilite Kontrol Sistemi
- Klimalı Kabin

ÇALIŞMA DİYAGRAMI

LİFTİNG CAPACİTY DİAGRAM

BP 135 7+5

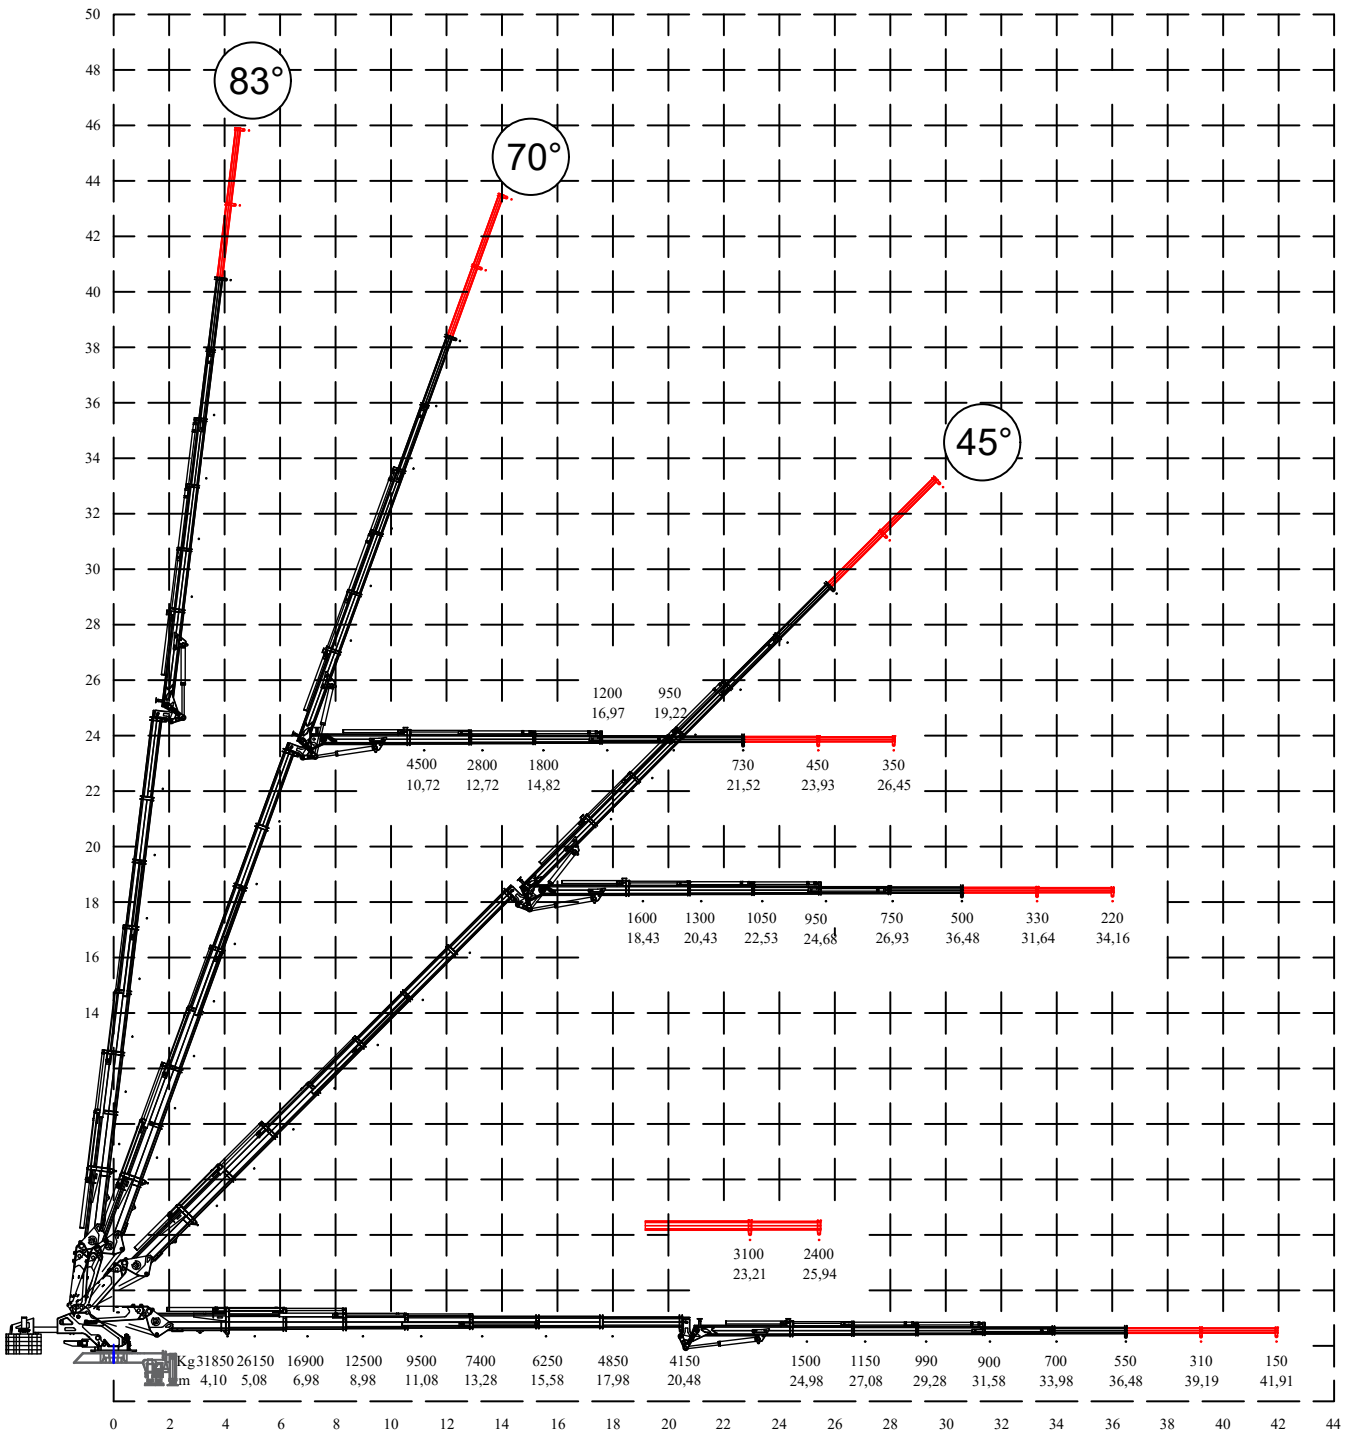

- Uzama mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.
- 1. Kırma değerleri 2. Kırma grubu takılı değil iken geçerlidir.
- Proje çalışması esnasında uzama ve kaldırma değerleri değişebilir.
- Bilgilendirme amaçlıdır. Bmach haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜRÜN AİLESİ

BP 115 6+5



115 TM
TONMETRE KAPASİTESİ

26,78 m
1. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

41,03 m
2. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

6+5
BOM GRUBU

3.200 kg
DENGE AĞIRLIK

Ø1345 mm
ÇEMBER DİŞLİ


BMACH


BMACH
115
6+5
BMACH


BMACH



ARAÇ ÜSTÜ KATLANIR BOMLU VİNÇ

TRUCK MOUNTED KNUCKLE BOOM CRANE

BP 115 6+5

TEKNİK ÖZELLİKLER · TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAKSİMUM MOMENT KAPASİTESİ MAXIMUM MOMENT CAPACITY	**115 TM**
1. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 1st KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**6 Hidrolik + 2 Mekanik**
2. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 2nd KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**5 Hidrolik + 2 Mekanik**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**21,80 m**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**26,78 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**36,25 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**41,03 m**
ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	**(≈) 280 bar**
DÖNÜŞ AÇISI ROTATION ANGLE	**∞ (Sonsuz)**
DENGE AĞIRLIK COUNTERWEIGHT	**3200 kg**
YAĞ TANKI KAPASİTESİ OIL TANK CAPACITY	**435 lt**
ÇEMBER DİŞLİ ÇAPI SLEWING RING GEAR DIAMETER	**Ø1345 mm** İÇTEN DİŞLİ / INTERNAL GEAR
BOM KESİT YAPISI BOOM SECTION TYPE	**YEDİGEN / HEPTAGON**
REDÜKTÖR SLEWING GEAR	**512** ÇİFT / DOUBLE

* Teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. BİRPOM BMACH, teknik gereklilikler doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART DONANIM

- Kasa
- Halat Tamburu
- Webastolu Kabin
- Mekanik Bom
- Multi Kaplin
- Oransal Ana Kumanda Valfı
- Uzaktan Kumanda
- Yük-Mesafe Kontrol Sistemi
- 8" Dokunmatik Ekran


OPSİYONEL DONANIM

- Değişken Deplasmanlı Pompa
- Joystick Kumanda
- Uzaktan Kumandalı Ayak Kontrolü
- Otomatik Yağlama
- Ayak Stabilite Kontrol Sistemi
- Klimalı Kabin

ÇALIŞMA DİYAGRAMI

LİFTİNG CAPACİTY DİAGRAM

BP 115 6+5

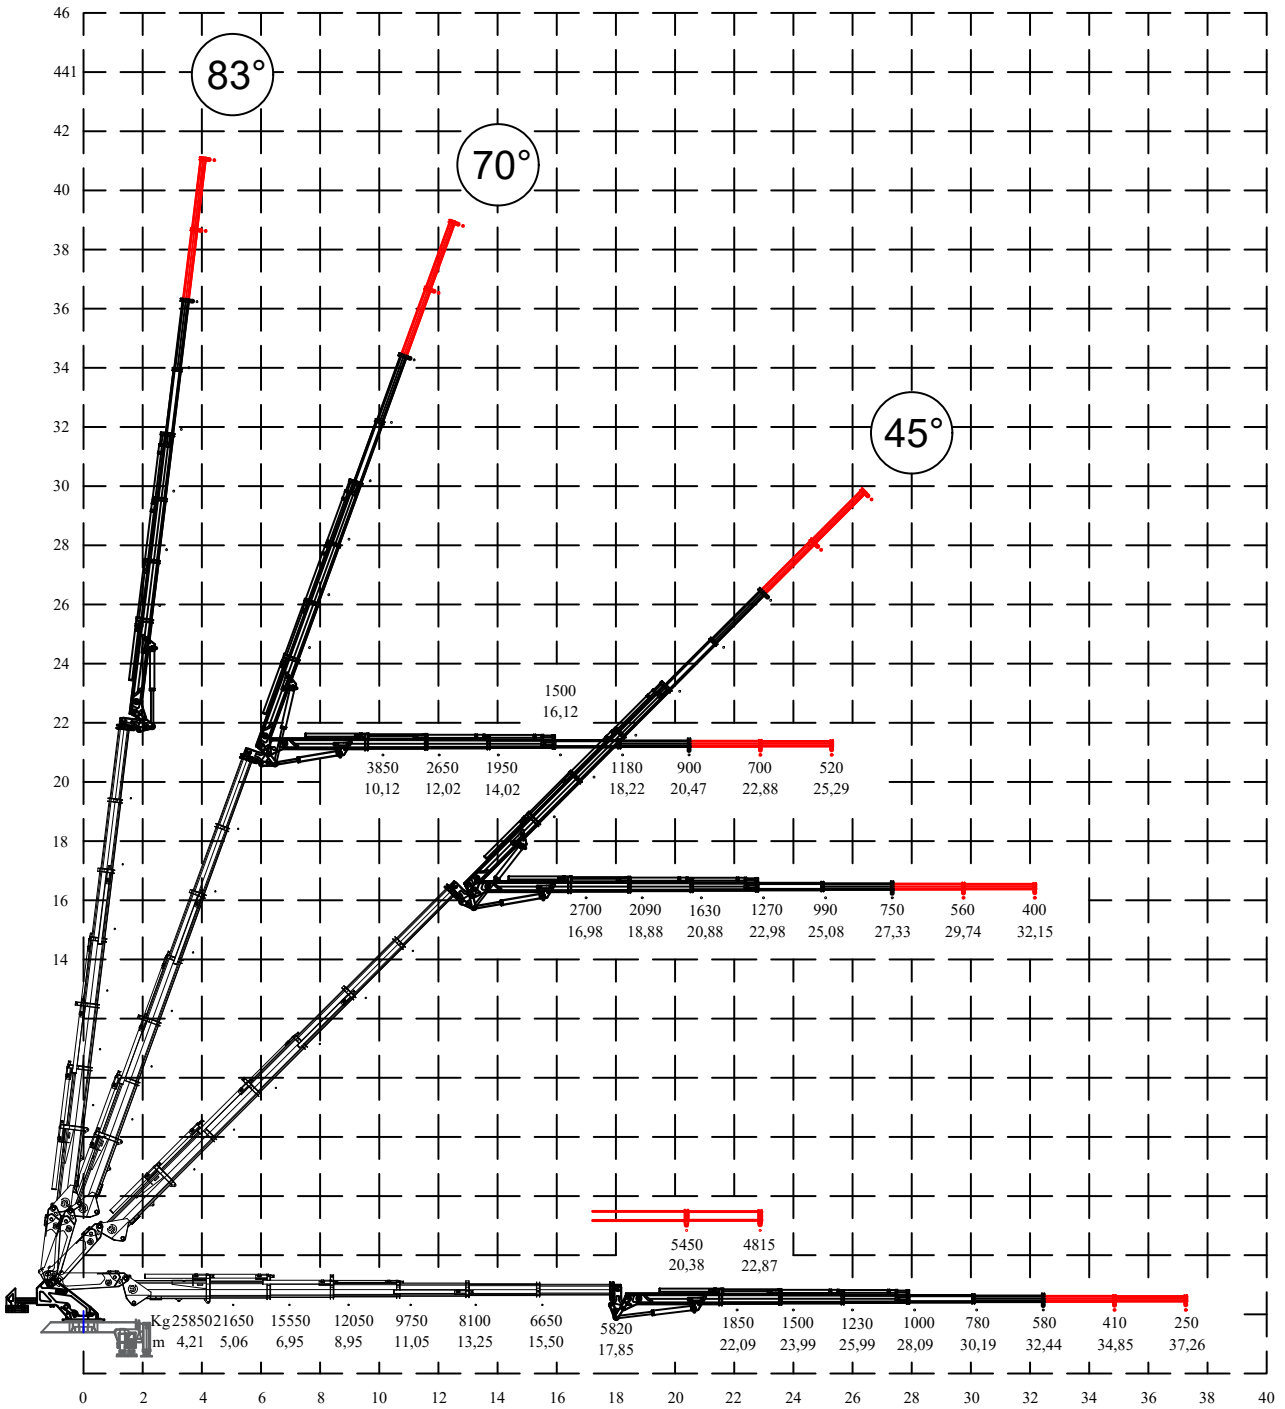

- Uzama mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.
- 1. Kırma değerleri 2. Kırma grubu takılı değil iken geçerlidir.
- Proje çalışması esnasında uzama ve kaldırma değerleri değişebilir.
- Bilgilendirme amaçlıdır. Bmach haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜRÜN AİLESİ

BP 105 6+5



105 TM
TONMETRE KAPASİTESİ

26,92 m
1. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

41,22 m
2. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

6+5
BOM GRUBU

420 lt
YAĞ TANKI

Ø1345 mm
ÇEMBER DİŞLİ







ARAÇ ÜSTÜ KATLANIR BOMLU VİNÇ

TRUCK MOUNTED KNUCKLE BOOM CRANE

BP 105 6+5

TEKNİK ÖZELLİKLER · TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAKSİMUM MOMENT KAPASİTESİ MAXIMUM MOMENT CAPACITY	**105 TM**
1. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 1st KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**6 Hidrolik + 2 Mekanik**
2. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 2nd KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**5 Hidrolik + 2 Mekanik**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**21,98 m**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**26,92 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**36,43 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**41,22 m**
ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	**(≈) 280 bar**
DÖNÜŞ AÇISI ROTATION ANGLE	**∞ (Sonsuz)**
DENGE AĞIRLIK COUNTERWEIGHT	**–**
YAĞ TANKI KAPASİTESİ OIL TANK CAPACITY	**420 lt**
ÇEMBER DİŞLİ ÇAPI SLEWING RING GEAR DIAMETER	**Ø1345 mm** İÇTEN DİŞLİ / INTERNAL GEAR
BOM KESİT YAPISI BOOM SECTION TYPE	**YEDİGEN / HEPTAGON**
REDÜKTÖR SLEWING GEAR	**512** ÇİFT / DOUBLE

* Teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. BİRPOM BMACH, teknik gereklilikler doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART DONANIM

- Kasa
- Kasa Uzatma
- Halat Tamburu
- Webastolu Kabin
- Mekanik Bom
- Multi Kaplin
- Oransal Ana Kumanda Valfı
- Uzaktan Kumanda
- Yük-Mesafe Kontrol Sistemi
- 8" Dokunmatik Ekran


OPSİYONEL DONANIM

- Değişken Deplasmanlı Pompa
- Joystick Kumanda
- Uzaktan Kumandalı Ayak Kontrolü
- Otomatik Yağlama
- Ayak Stabilite Kontrol Sistemi
- Klimalı Kabin

ÇALIŞMA DİYAGRAMI

LİFTİNG CAPACİTY DİAGRAM

BP 105 6+5

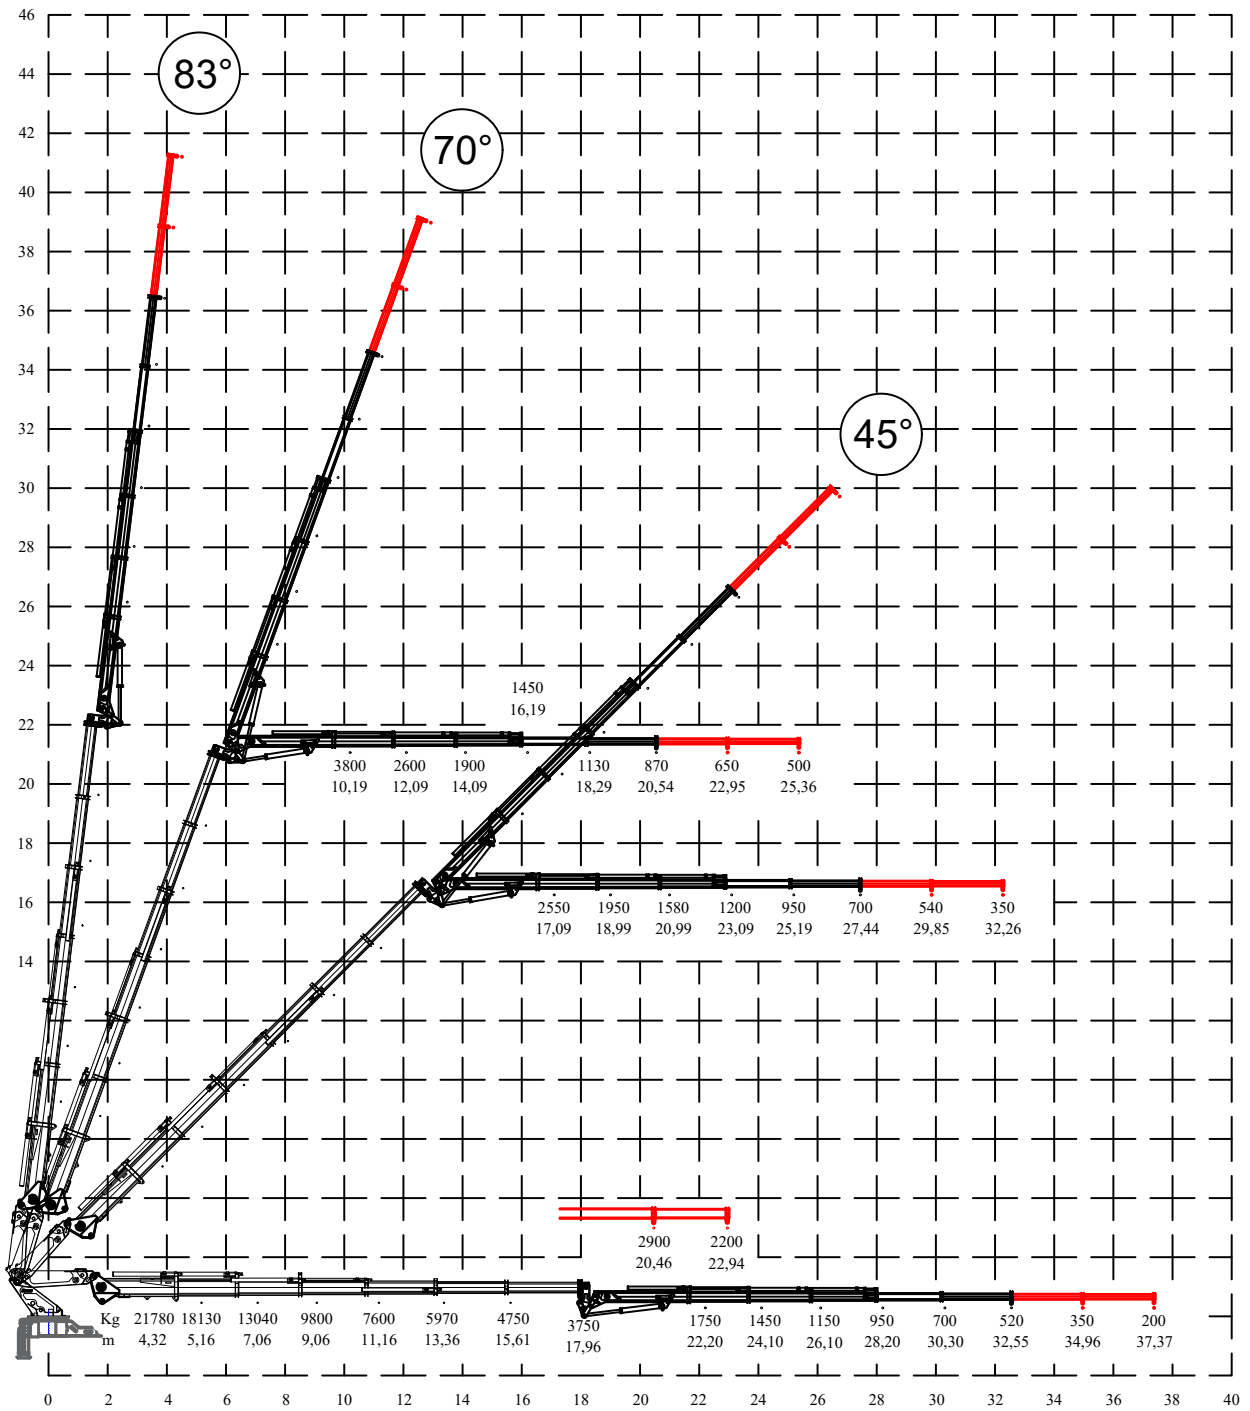

- Uzama mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.
- 1. Kırma değerleri 2. Kırma grubu takılı değil iken geçerlidir.
- Proje çalışması esnasında uzama ve kaldırma değerleri değişebilir.
- Bilgilendirme amaçlıdır. Bmach haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜRÜN AİLESİ

BP 90 6+4



90 TM
TONMETRE KAPASİTESİ

25,80 m
1. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

37,89 m
2. KIRMA · MAKS. DİKEY UZANMA

6+4
BOM GRUBU

350 lt
YAĞ TANKI

Ø1289 mm
ÇEMBER DİŞLİ









ARAÇ ÜSTÜ KATLANIR BOMLU VİNÇ

TRUCK MOUNTED KNUCKLE BOOM CRANE

BP 90 6+4

TEKNİK ÖZELLİKLER · TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAKSİMUM MOMENT KAPASİTESİ MAXIMUM MOMENT CAPACITY	**90 TM**
1. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 1st KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**6 Hidrolik + 2 Mekanik**
2. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 2nd KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**4 Hidrolik + 2 Mekanik**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**20,99 m**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**25,80 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**33,22 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**37,89 m**
ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	**(≈) 280 bar**
DÖNÜŞ AÇISI ROTATION ANGLE	**∞ (Sonsuz)**
DENGE AĞIRLIK COUNTERWEIGHT	**–**
YAĞ TANKI KAPASİTESİ OIL TANK CAPACITY	**350 lt**
ÇEMBER DİŞLİ ÇAPI SLEWING RING GEAR DIAMETER	**Ø1289 mm** DIŞTAN DİŞLİ / EXTERNAL GEAR
BOM KESİT YAPISI BOOM SECTION TYPE	**YEDİGEN / HEPTAGON**
REDÜKTÖR SLEWING GEAR	**512** ÇİFT / DOUBLE

* Teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. BİRPOM BMACH, teknik gereklilikler doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART DONANIM

- Kasa
- Kasa Uzatma
- Halat Tamburu
- Webastolu Kabin
- Mekanik Bom
- Multi Kaplin
- Oransal Ana Kumanda Valfı
- Uzaktan Kumanda
- Yük-Mesafe Kontrol Sistemi
- 8" Dokunmatik Ekran


OPSİYONEL DONANIM

- Değişken Deplasmanlı Pompa
- Joystick Kumanda
- Uzaktan Kumandalı Ayak Kontrolü
- Otomatik Yağlama
- Ayak Stabilite Kontrol Sistemi
- Klimalı Kabin

ÇALIŞMA DİYAGRAMI

LİFTİNG CAPACİTY DİAGRAM

BP 90 6+4

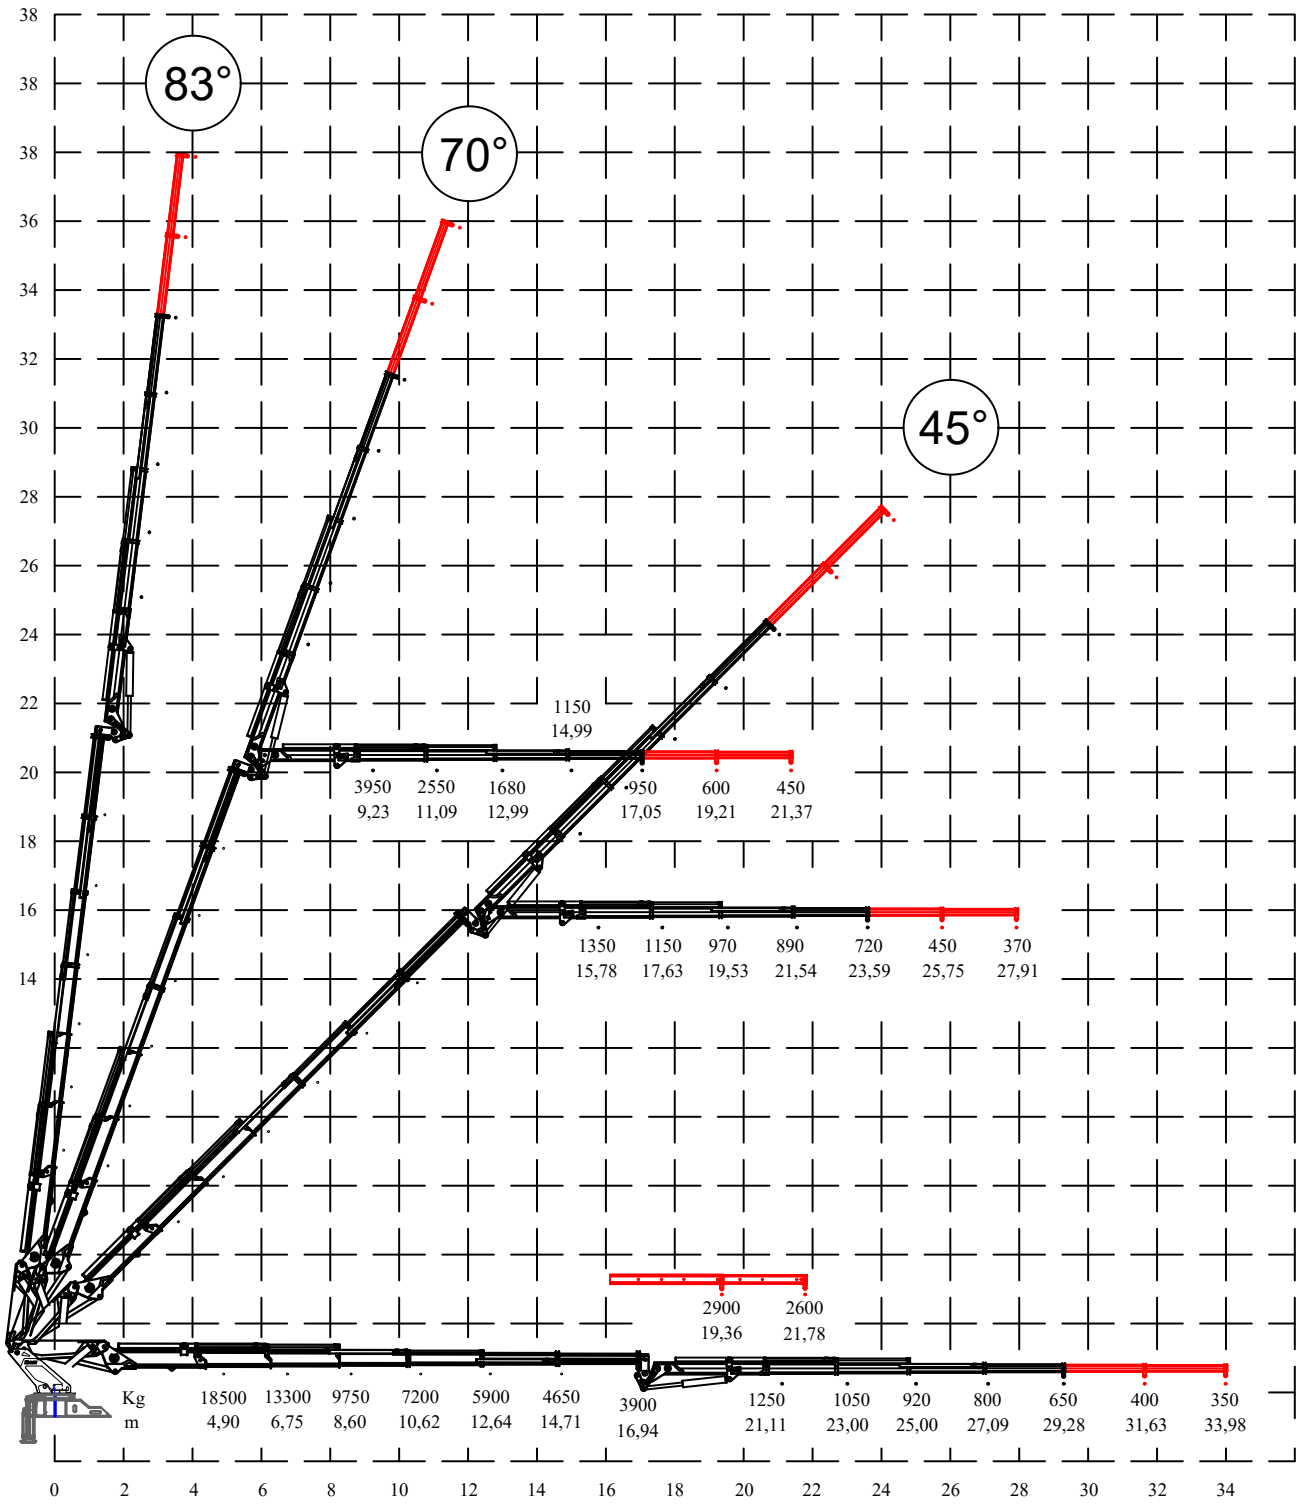

- Uzama mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.
- 1. Kırma değerleri 2. Kırma grubu takılı değil iken geçerlidir.
- Proje çalışması esnasında uzama ve kaldırma değerleri değişebilir.
- Bilgilendirme amaçlıdır. Bmach haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜRÜN AİLESİ

BP 75 YK 6



75 TM
TONMETRE KAPASİTESİ

18,96 m
MAKS. DİKEY HİDROLİK UZANMA

23,07 m
MAKS. DİKEY MEKANİK UZANMA

6
HİDROLİK UZATMA

240 lt
YAĞ TANKI

Ø1144 mm
ÇEMBER DİŞLİ


BMACH


BMACH


BMACH


BIRPOM
2011
AXOR

ARAÇ ÜSTÜ KATLANIR BOMLU VİNÇ

TRUCK MOUNTED KNUCKLE BOOM CRANE

BP 75 YK 6

TEKNİK ÖZELLİKLER · TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MAKSİMUM MOMENT KAPASİTESİ MAXIMUM MOMENT CAPACITY	**75 TM**
1. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 1st KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**6 Hidrolik + 2 Mekanik**
2. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 2nd KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**–**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**18,96 m**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**23,07 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**–**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**–**
ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	**(≈) 280 bar**
DÖNÜŞ AÇISI ROTATION ANGLE	**∞ (Sonsuz)**
DENGE AĞIRLIK COUNTERWEIGHT	**–**
YAĞ TANKI KAPASİTESİ OIL TANK CAPACITY	**240 lt**
ÇEMBER DİŞLİ ÇAPI SLEWING RING GEAR DIAMETER	**Ø1144 mm** DIŞTAN DİŞLİ / EXTERNAL GEAR
BOM KESİT YAPISI BOOM SECTION TYPE	**YEDİGEN / HEPTAGON**
REDÜKTÖR SLEWING GEAR	**312** ÇİFT / DOUBLE

* Teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. BİRPOM BMACH, teknik gereklilikler doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART DONANIM

- Kasa
- Kasa Uzatma
- Halat Tamburu
- Webastolu Kabin
- Mekanik Bom


OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan Kumanda
- Oransal Ana Kumanda Valfı
- Değişken Deplasmanlı Pompa
- Joystick Kumanda
- Yük-Mesafe Kontrol Sistemi
- Uzaktan Kumandalı Ayak Kontrolü
- Otomatik Yağlama
- Ayak Stabilite Kontrol Sistemi
- Klimalı Kabin
- 8" Dokunmatik Ekran

ÇALIŞMA DİYAGRAMI

LİFTİNG CAPACİTY DİAGRAM

BP 75 YK 6

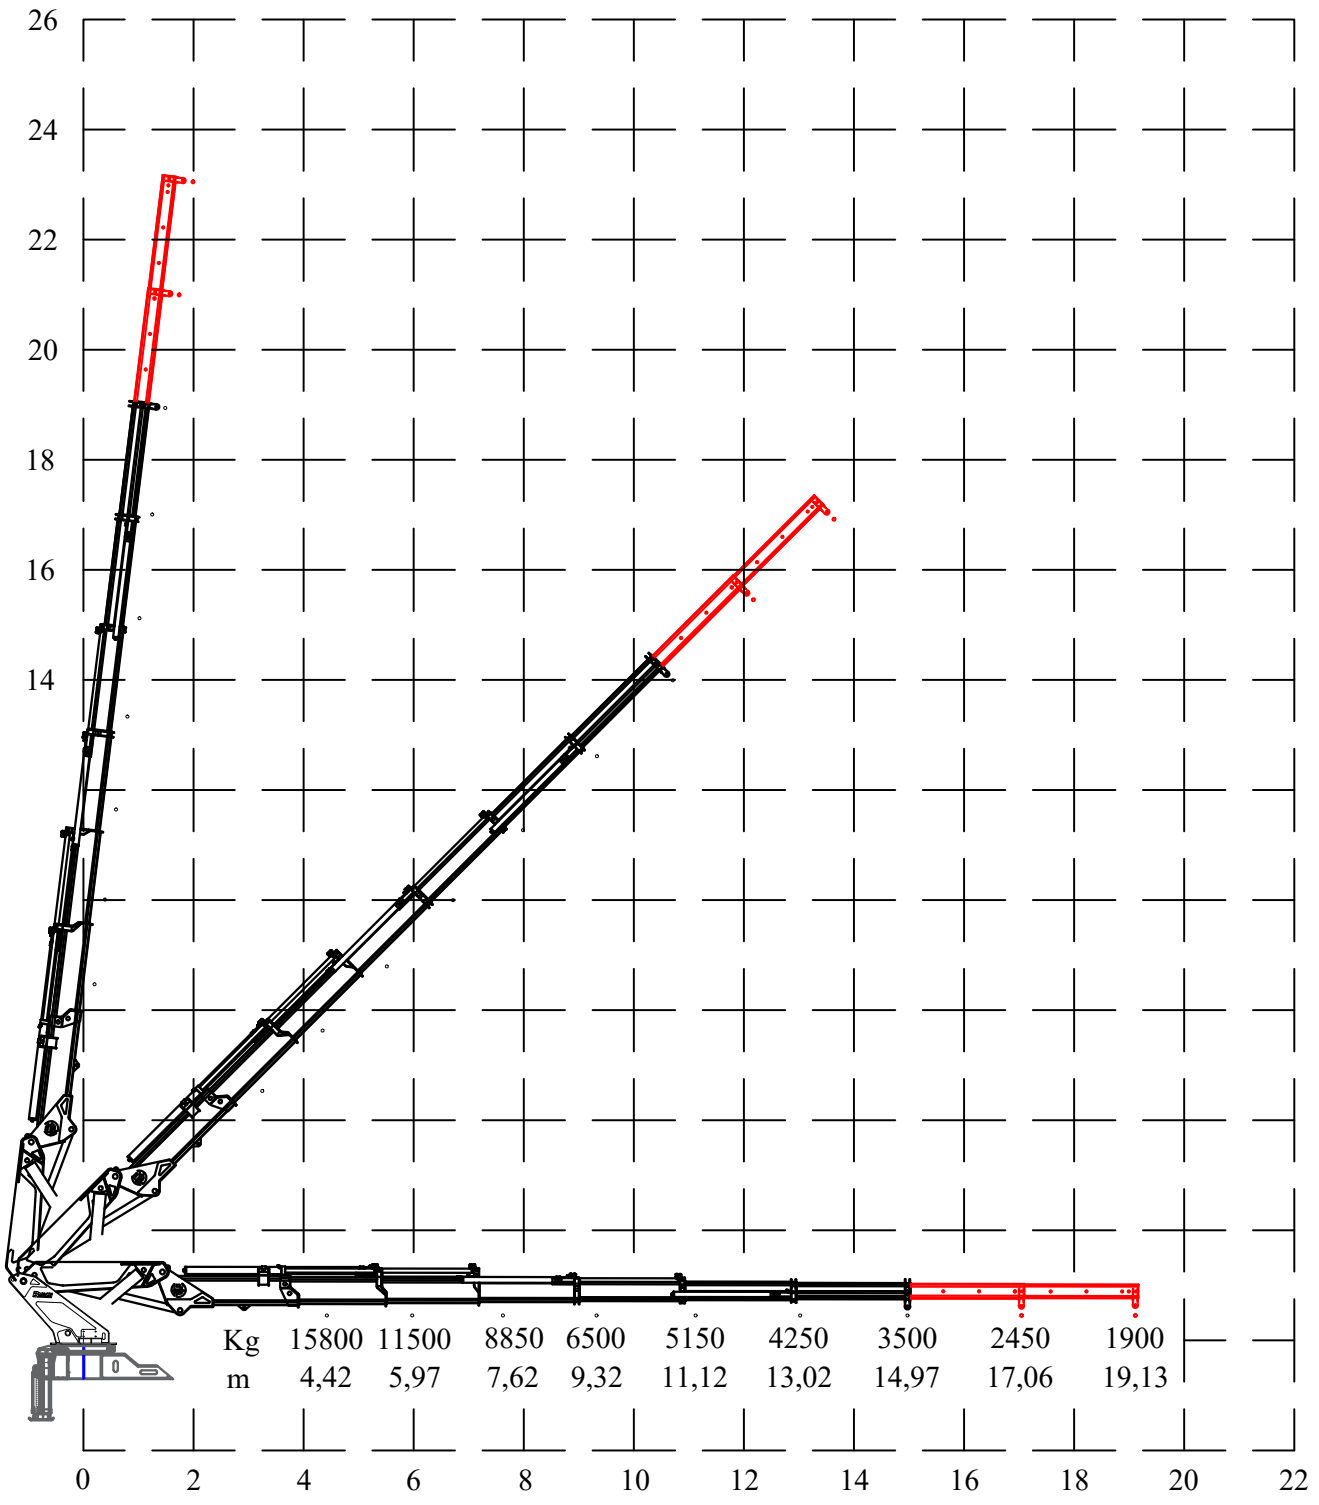

- Uzama mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.
- Proje çalışması esnasında uzama ve kaldırma değerleri değişebilir.
- Bilgilendirme amaçlıdır. Bmach haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜRÜN AİLESİ

BP 50 YK 6



50 TM
TONMETRE KAPASİTESİ

18,49 m
MAKS. DİKEY HİDROLİK UZANMA

22,60 m
MAKS. DİKEY MEKANİK UZANMA

6
HİDROLİK UZATMA

240 lt
YAĞ TANKI

Ø1080 mm
ÇEMBER DİŞLİ









ARAÇ ÜSTÜ KATLANIR BOMLU VİNÇ

TRUCK MOUNTED KNUCKLE BOOM CRANE

BP 50 YK 6

TEKNİK ÖZELLİKLER · TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAKSİMUM MOMENT KAPASİTESİ MAXIMUM MOMENT CAPACITY	**50 TM**
1. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 1st KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**6 Hidrolik + 2 Mekanik**
2. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 2nd KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**–**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**18,49 m**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**22,60 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**–**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**–**
ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	**(≈) 280 bar**
DÖNÜŞ AÇISI ROTATION ANGLE	**∞ (Sonsuz)**
DENGE AĞIRLIK COUNTERWEIGHT	**–**
YAĞ TANKI KAPASİTESİ OIL TANK CAPACITY	**240 lt**
ÇEMBER DİŞLİ ÇAPI SLEWING RING GEAR DIAMETER	**Ø1080 mm** DIŞTAN DİŞLİ / EXTERNAL GEAR
BOM KESİT YAPISI BOOM SECTION TYPE	**ALTIGEN / HEXAGON**
REDÜKTÖR SLEWING GEAR	**312** TEK / SINGLE

* Teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. BİRPOM BMACH, teknik gereklilikler doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART DONANIM

- Kasa
- Kasa Uzatma
- Halat Tamburu
- Webastolu Kabin
- Mekanik Bom


OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan Kumanda
- Oransal Ana Kumanda Valfı
- Değişken Deplasmanlı Pompa
- Joystick Kumanda
- Yük-Mesafe Kontrol Sistemi
- Uzaktan Kumandalı Ayak Kontrolü
- Otomatik Yağlama
- Ayak Stabilite Kontrol Sistemi
- Klimalı Kabin
- 8" Dokunmatik Ekran

ÇALIŞMA DİYAGRAMI

LİFTİNG CAPACİTY DİAGRAM

BP 50 YK 6

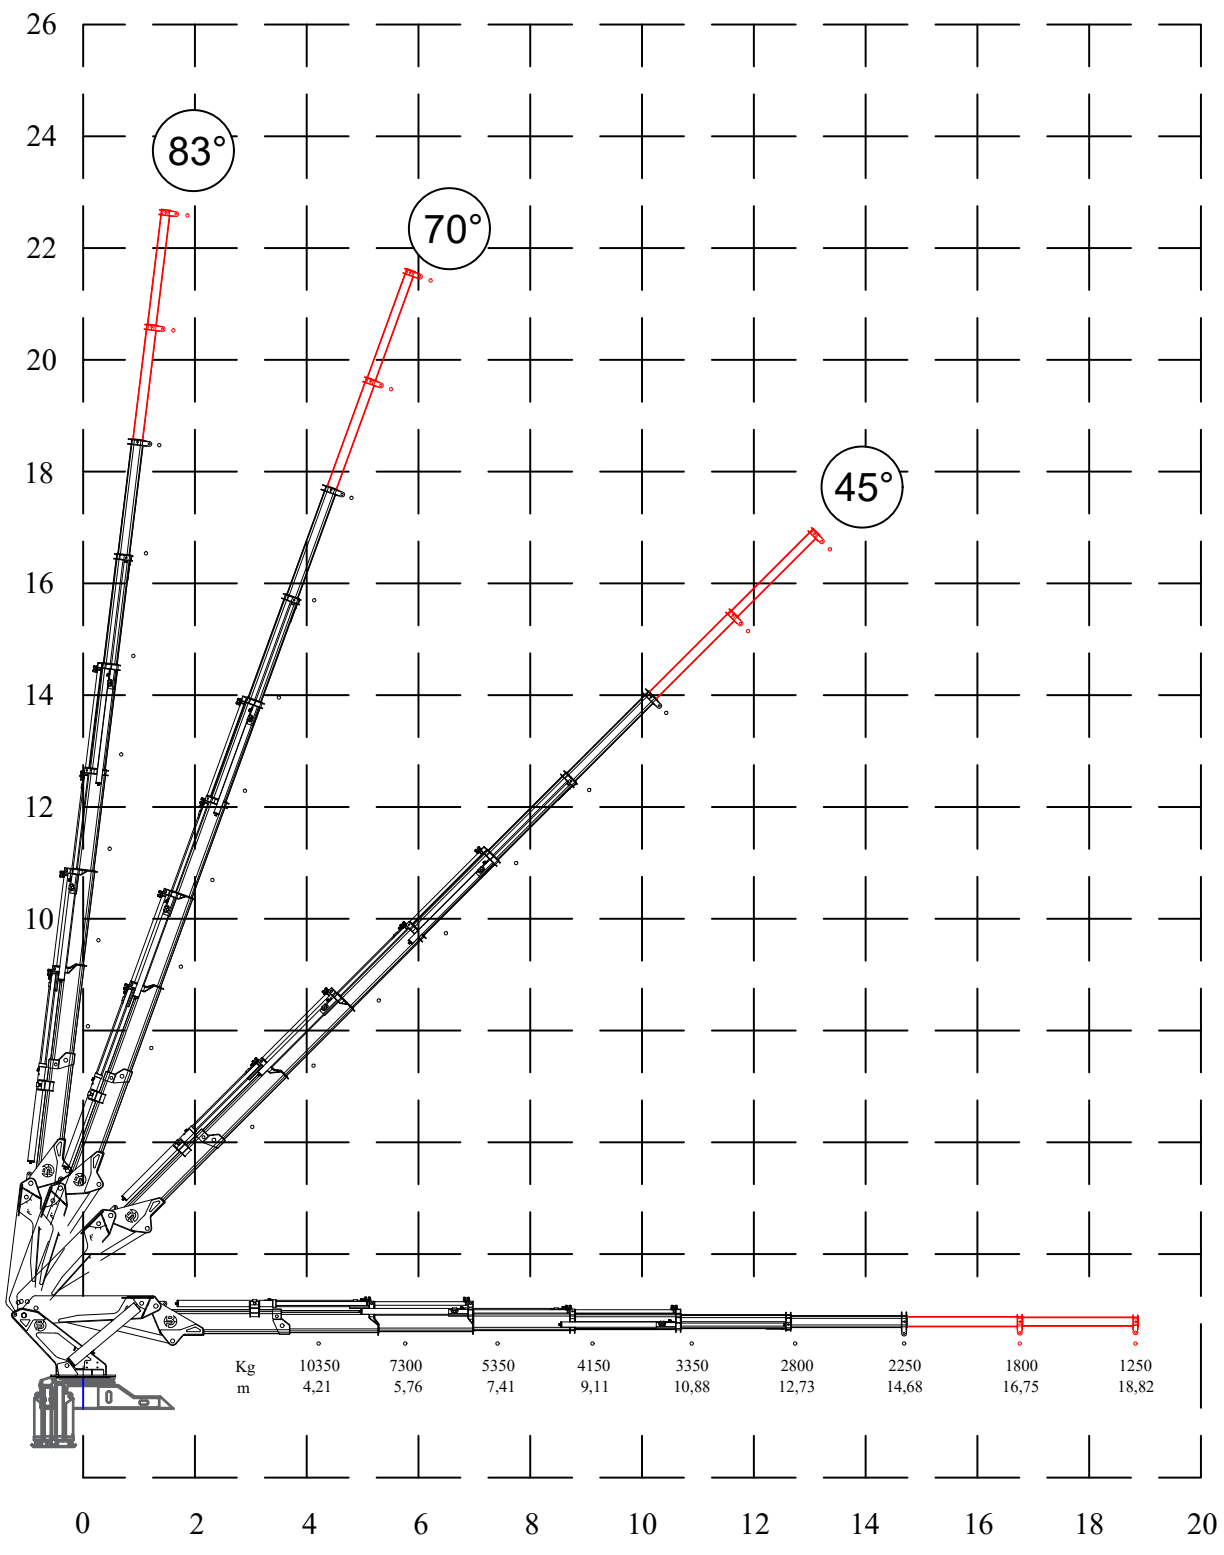


- Uzama mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.
- Proje çalışması esnasında uzama ve kaldırma değerleri değişebilir.
- Bilgilendirme amaçlıdır. Bmach haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜRÜN AİLESİ

BP 40 YK 6



40 TM	18,70 m	22,89 m	6	150 lt	Ø900 mm
TONMETRE KAPASİTESİ	MAKS. DİKEY HİDROLİK UZANMA	MAKS. DİKEY MEKANİK UZANMA	HİDROLİK UZATMA	YAĞ TANKI	ÇEMBER DİŞLİ

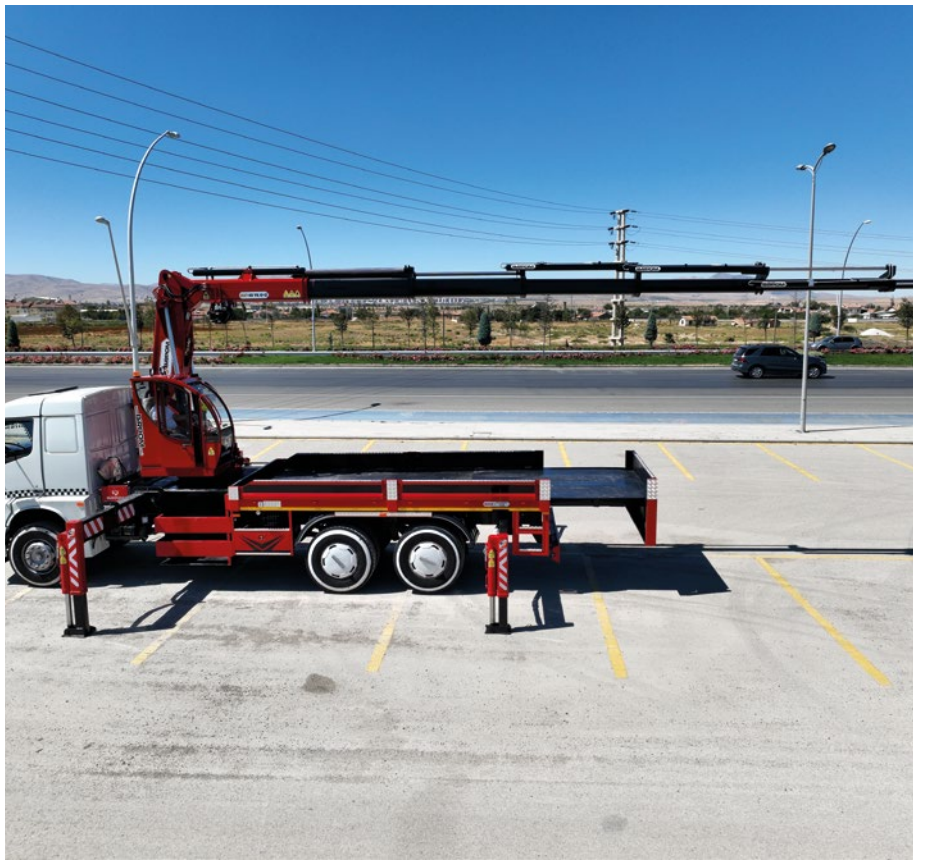







ARAÇ ÜSTÜ KATLANIR BOMLU VİNÇ

TRUCK MOUNTED KNUCKLE BOOM CRANE

BP 40 YK 6

TEKNİK ÖZELLİKLER · TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAKSİMUM MOMENT KAPASİTESİ MAXIMUM MOMENT CAPACITY	**40 TM**
1. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 1st KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**6 Hidrolik + 2 Mekanik**
2. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 2nd KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**–**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**18,70 m**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**22,89 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**–**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**–**
ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	**(≈) 280 bar**
DÖNÜŞ AÇISI ROTATION ANGLE	**∞ (Sonsuz)**
DENGE AĞIRLIK COUNTERWEIGHT	**–**
YAĞ TANKI KAPASİTESİ OIL TANK CAPACITY	**150 lt**
ÇEMBER DİŞLİ ÇAPI SLEWING RING GEAR DIAMETER	**Ø900 mm** DIŞTAN DİŞLİ / EXTERNAL GEAR
BOM KESİT YAPISI BOOM SECTION TYPE	**ALTIGEN / HEXAGON**
REDÜKTÖR SLEWING GEAR	**312** TEK / SINGLE

* Teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. BİRPOM BMACH, teknik gereklilikler doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART DONANIM

- Kasa
- Kasa Uzatma
- Halat Tamburu
- Webastolu Kabin
- Mekanik Bom


OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan Kumanda
- Oransal Ana Kumanda Valfı
- Değişken Deplasmanlı Pompa
- Joystick Kumanda
- Yük-Mesafe Kontrol Sistemi
- Uzaktan Kumandalı Ayak Kontrolü
- Otomatik Yağlama
- Ayak Stabilite Kontrol Sistemi
- Klimalı Kabin
- 8" Dokunmatik Ekran

ÇALIŞMA DİYAGRAMI

LİFTİNG CAPACİTY DİAGRAM

BP 40 YK 6

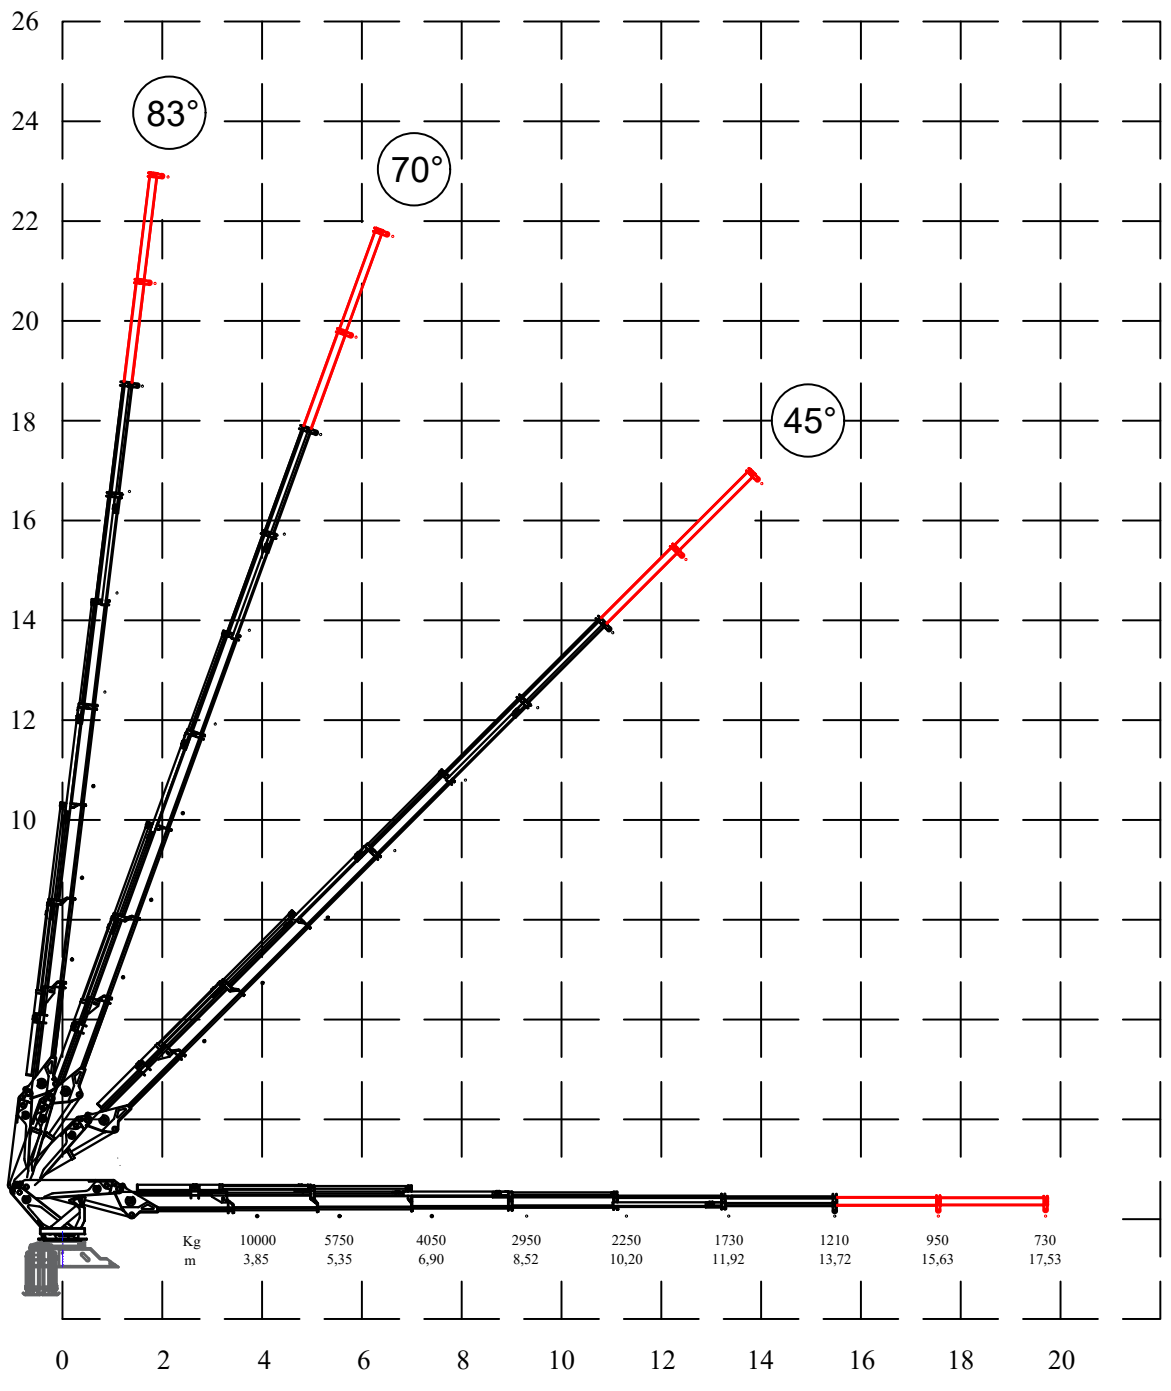

- Uzama mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.
- Proje çalışması esnasında uzama ve kaldırma değerleri değişebilir.
- Bilgilendirme amaçlıdır. Bmach haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜRÜN AİLESİ

BP 30 YK 6



30 TM
TONMETRE KAPASİTESİ

16,96 m
MAKS. DİKEY HİDROLİK UZANMA

20,75 m
MAKS. DİKEY MEKANİK UZANMA

6
HİDROLİK UZATMA

150 lt
YAĞ TANKI

Ø900 mm
ÇEMBER DİŞLİ







ARAÇ ÜSTÜ KATLANIR BOMLU VİNÇ

TRUCK MOUNTED KNUCKLE BOOM CRANE

BP 30 YK 6

TEKNİK ÖZELLİKLER · TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MAKSİMUM MOMENT KAPASİTESİ MAXIMUM MOMENT CAPACITY	**30 TM**
1. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 1st KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**6 Hidrolik + 2 Mekanik**
2. KIRMA – HİDROLİK + MEKANİK BOM UZATMA SAYISI 2nd KNUCKLE – NUMBER OF HYDRAULIC / MECHANICAL BOOM EXTENSIONS	**–**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**16,96 m**
1. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 1st KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**20,75 m**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL HYDRAULIC EXTENSION	**–**
2. KIRMA – MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA 2nd KNUCKLE – MAXIMUM VERTICAL MECHANICAL EXTENSION	**–**
ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	**(≈) 280 bar**
DÖNÜŞ AÇISI ROTATION ANGLE	**∞ (Sonsuz)**
DENGE AĞIRLIK COUNTERWEIGHT	**–**
YAĞ TANKI KAPASİTESİ OIL TANK CAPACITY	**150 lt**
ÇEMBER DİŞLİ ÇAPI SLEWING RING GEAR DIAMETER	**Ø900 mm** DIŞTAN DİŞLİ / EXTERNAL GEAR
BOM KESİT YAPISI BOOM SECTION TYPE	**ALTIGEN / HEXAGON**
REDÜKTÖR SLEWING GEAR	**312** TEK / SINGLE

* Teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. BİRPOM BMACH, teknik gereklilikler doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART DONANIM


OPSİYONEL DONANIM

- Kasa
- Kasa Uzatma
- Halat Tamburu
- Webastolu Kabin
- Mekanik Bom
- Uzaktan Kumanda
- Oransal Ana Kumanda Valfı
- Değişken Deplasmanlı Pompa
- Joystick Kumanda
- Yük-Mesafe Kontrol Sistemi
- Uzaktan Kumandalı Ayak Kontrolü
- Otomatik Yağlama
- Ayak Stabilite Kontrol Sistemi
- Klimalı Kabin
- 8" Dokunmatik Ekran

ÇALIŞMA DİYAGRAMI

LİFTİNG CAPACİTY DİAGRAM

BP 30 YK 6

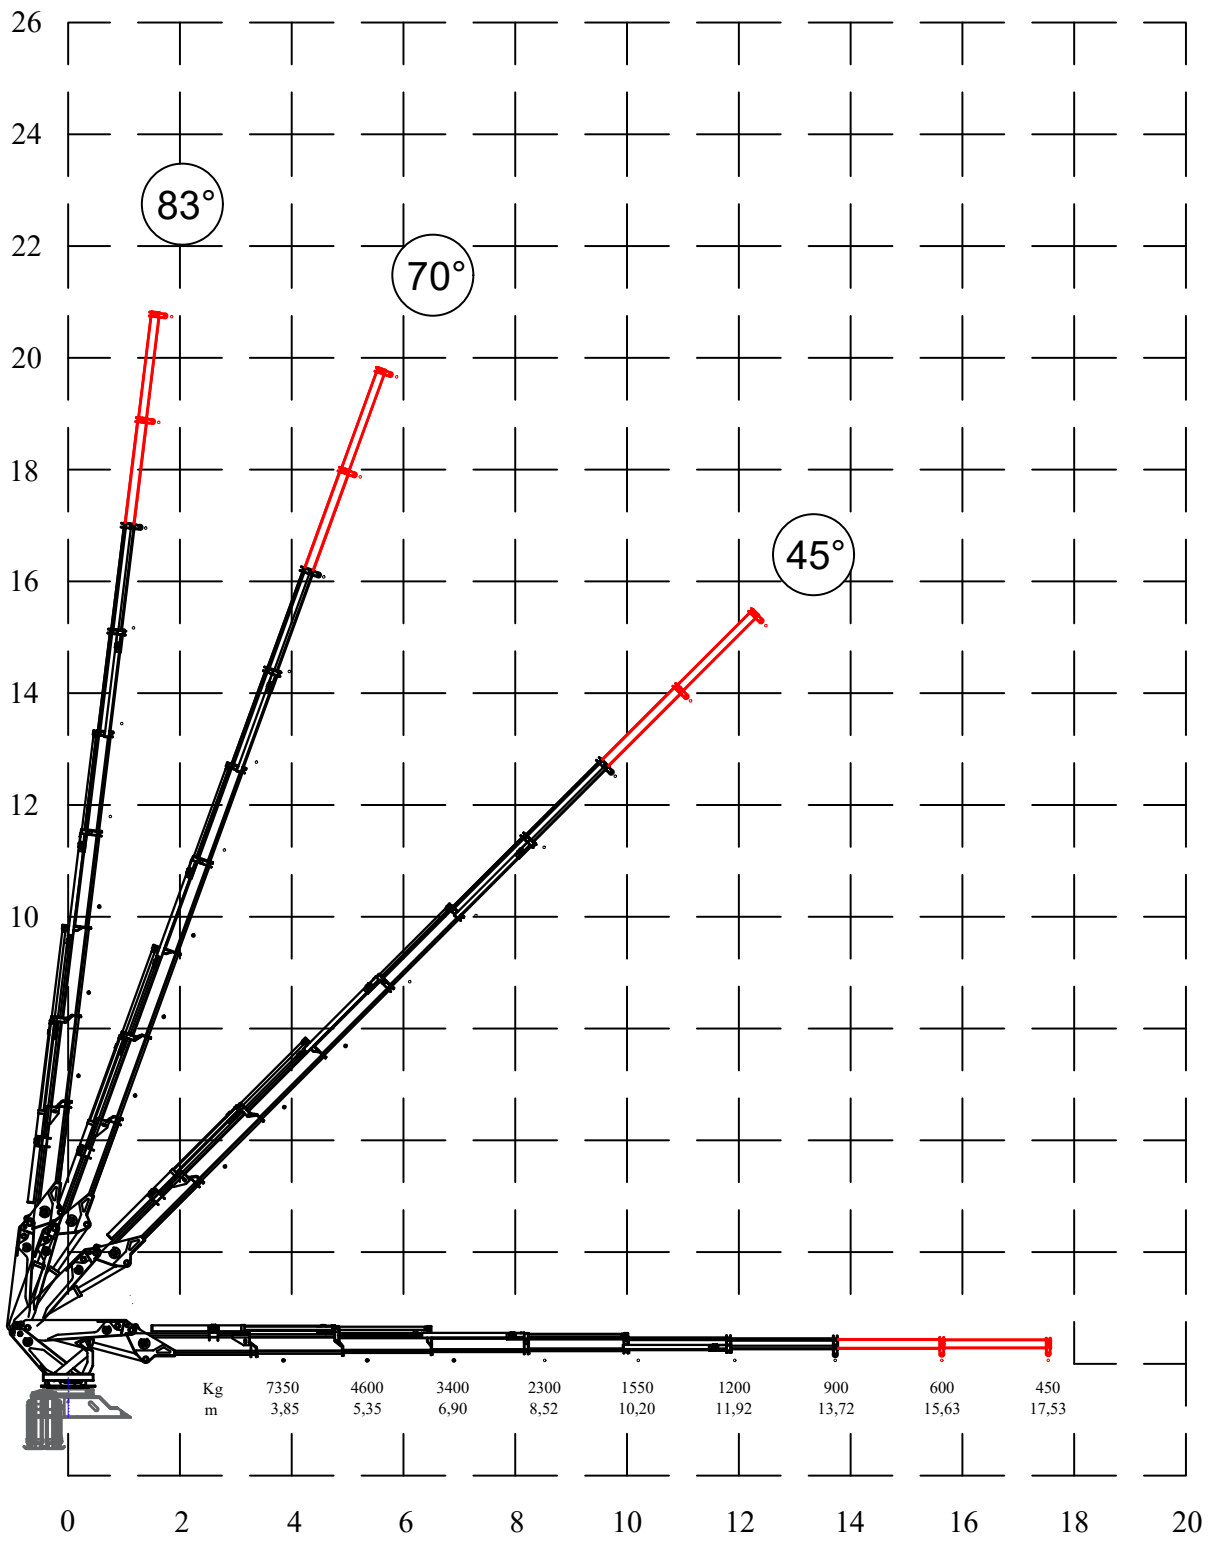

- Uzama mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.
- Proje çalışması esnasında uzama ve kaldırma değerleri değişebilir.
- Bilgilendirme amaçlıdır. Bmach haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İLETİŞİM

İLETİŞİM · CONTACT

MERKEZ
Fevzi Çakmak Mah. No:2 42060
Karatay / KONYA

ŞUBE
Fevzi Çakmak Mah. 10758. Sk. No:3/I
Karatay / KONYA

Pzt – Cum · 08.00 – 18.00

+90 332 237 34 72
+90 538 853 15 28 (WhatsApp)
bilgi@birpom.com.tr
www.bmach.com.tr

@birpom.bmach
birpombmach
birpom-bmach
@birpombmach
@birpom.bmach
@birpom.bmach